




ТЕХНОНИКОЛЬ

АНКЕР-ШУРУП ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА

Предназначен для крепления теплоизоляции к слабонесущим основаниям (пенобетон, газобетон, полистиролбетон, гипсовые блоки, пеностекло, ЦСП, OSB и т.п.)

Благодаря увеличенной площади контакта резьбовой части и отсутствию сил напряжения на основание, анкер-шуруп обеспечивает надежную фиксацию к основанию и не разрушает пористые структуры материалов.

Для увеличения площади контакта с теплоизоляционным материалом (XPS) используется круглый тарельчатый держатель – рондель.

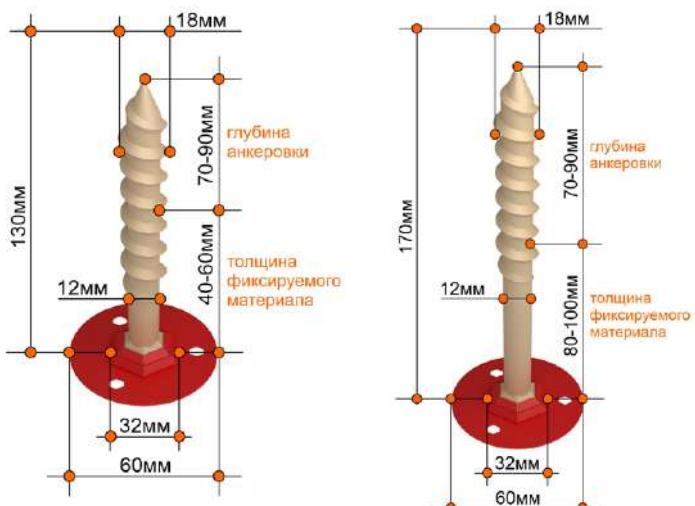

Анкер-шуруп ГБ 12/18*130, ЕKH 047468

Анкер-шуруп ГБ 12/18*170, ЕKH 047465



Преимущества



не является мостиком холода, обладает низкой теплопроводностью



высокие показатели на вырыв



устойчив к агрессивным химическим и атмосферным воздействиям



не требует предварительного засверливания (в случае пористых низко плотных оснований)



высокая прочность долговечность продукции



не требует специальных навыков и оборудования для монтажа




не горюч, не боится влаги и коррозии




закручивается шестигранной насадкой для дрели, шуруповертом или при помощи шестигранного ключа

Область применения


для крепления теплоизоляции к слабонесущим основаниям



пенобетон



газобетон



полистиролбетон

Расчетное сопротивление вытягивающему усилию F для ячеистого бетона, не менее

плотность D300	1,35 кН
----------------	---------

плотность D400	2,07 кН
----------------	---------

плотность D500	2,50 кН
----------------	---------

плотность D600	3,37 кН
----------------	---------



Область применения

- 1 утепление цоколя XPS с последующей отделкой штукатурными составами или штучными элементами




- 2 фиксация панцирной сетки в системе штукатурного фасада




- 3 гибкие связи в конструкции фасада с системой слоистой кладки




- 4 для создания угловых элементов в конструкции утепленной шведской плиты

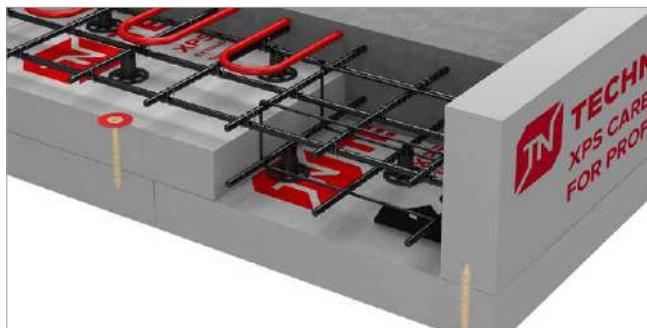


- 5 для создания теплоизоляционных элементов при прокладке инженерных коммуникаций в грунте

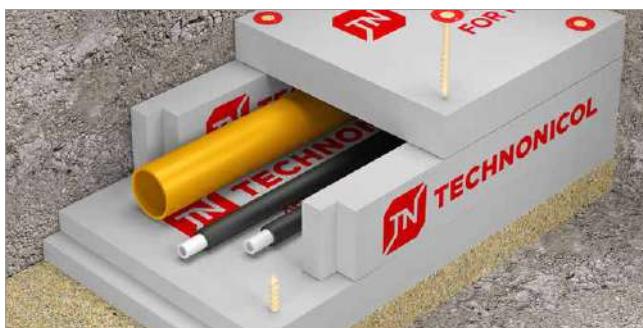

- 6 для крепления гидроизоляции при ремонте и реконструкции кровли без демонтажа кровельного покрытия

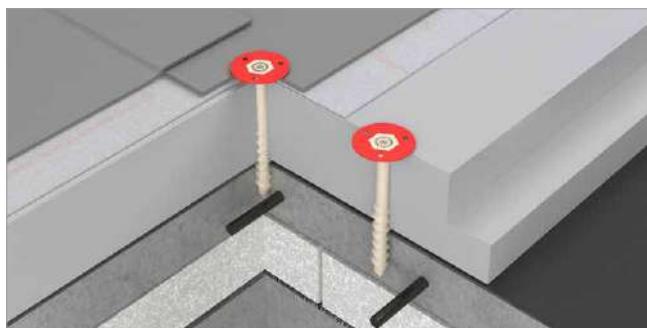

- 7 для фиксации гибких связей, кронштейнов, навесного оборудования

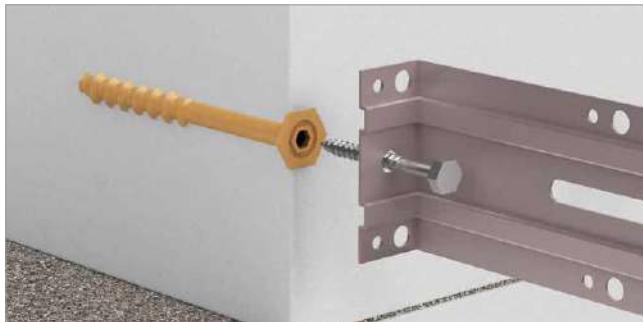

Комплектация

Анкер-шуруп ГБ 12/18*130, ЕКН 047468 – поставляется в коробках по 60 шт.

Техническая
информация

Анкер-шуруп ГБ 12/18*170, ЕКН 047465 – поставляется в коробках по 50 шт.

