



ТЕХНОНИКОЛЬ

ООО "ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

**АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПО УСТРОЙСТВУ ВНУТРЕННИХ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ КАРКАСНЫХ
ПЕРЕГОРОДОК С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛИТ ИЗ КАМЕННОЙ ВАТЫ ИЛИ
СТЕКЛОВОЛОКНА**

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Москва 2023

Лист согласования

№	Организация, должность, Ф.И.О.	Подпись	Дата
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Взам. инв. №	9									
	10									
Подп. и дата					Строительные системы ТехноНИКОЛЬ					
Инв. № подл.	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ТН-СТЕНА Акустик Каркас	Стадия	Лист	Листов
	Разраб.							Р	м.2	-
								Лист	Листов	
	Н. контр.						Лист согласования			



Содержание

Лист	Название	Шифр
т.1	Титульный лист	
т.2	Лист согласования	
т.3	Содержание	
т.4	Ведомость чертежей	
т.5	Условные обозначения	
т.6	Схема маркировки узлов	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Содержание		Лист
											т.3
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						



ТН-СТЕНА Акустик Каркас
Ведомость чертежей

Ведомость чертежей по устройству узлов примыканий каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой

№	Название	Шифр
1.1	Конструкция каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой	У.1.1
1.2	Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой к полу	У.1.2
1.3	Опираение каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой на систему плавающего пола с минеральной ватой	У.1.3
1.4	Опираение каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой на систему плавающего пола с рулонными материалами	У.1.4
1.5	Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой к полу со сборной стяжкой	У.1.5
1.6	Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой к кирпичной стене	У.1.6
1.7	Примыкание каркасной и бескаркасной облицовок стены к каркасной перегородке на стальном профиле с однослойной облицовкой	У.1.7
1.8	Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой к каркасной облицовке стены	У.1.8
1.9	Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой к бескаркасной облицовке стены	У.1.9
1.10	Т-образное примыкание каркасных перегородок на стальном профиле с однослойной облицовкой друг к другу. Вариант 1	У.1.10
1.11	Т-образное примыкание каркасных перегородок на стальном профиле с однослойной облицовкой друг к другу. Вариант 2	У.1.11
1.12	Г-образное примыкание примыкание каркасных перегородок на стальном профиле с однослойной облицовкой друг к другу	У.1.12
1.13	Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой к потолку	У.1.13
1.14	Устройство проема с дверным блоком в конструкции каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой	У.1.14
1.15	Установка звукоизоляционных коробов для подрозетников в каркасную перегородку с однослойной облицовкой	У.1.15
1.16	Схема крепления направляющего профиля к стоечному профилю для установки звукоизоляционного короба	У.1.16

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	------	------	--------	---------	------

Ведомость чертежей

Лист
т.4



ТН-СТЕНА Акустик Каркас
Ведомость чертежей

№	Название	Шифр
1.17	Установка закладных деталей длиной до 600 мм в конструкции каркасной перегородки с однослойной облицовкой	У.1.17
1.18	Схема крепления направляющего профиля к стоечному профилю для установки закладных длиной до 600 мм	У.1.18
1.19	Установка закладных деталей длиной более 600 мм в конструкции каркасной перегородки с однослойной облицовкой	У.1.19
1.20	Схема крепления направляющего профиля к стоечному профилю для установки закладных длиной более 600 мм	У.1.20

Ведомость чертежей по устройству узлов примыканий каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой

№	Название	Шифр
2.1	Конструкция каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой	У.2.1
2.2	Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой к полу	У.2.2
2.3	Опираение каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой на систему плавающего пола с минеральной ватой	У.2.3
2.4	Опираение каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой на систему плавающего пола с рулонными материалами	У.2.4
2.5	Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой к полу со сборной стяжкой	У.2.5
2.6	Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой к кирпичной стене	У.2.6
2.7	Примыкание каркасной и бескаркасной облицовки стены к каркасной перегородке на стальном профиле с двухслойной облицовкой	У.2.7
2.8	Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой к каркасной облицовке стены	У.2.8
2.9	Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой к бескаркасной облицовке стены	У.2.9
2.10	Т-образное примыкание каркасных перегородок на стальном профиле с двухслойной облицовкой друг к другу. Вариант 1	У.2.10

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	------	------	--------	---------	------

Ведомость чертежей

Лист
т.4.1



ТН-СТЕНА Акустик Каркас
Ведомость чертежей

№	Название	Шифр
2.11	Т-образное примыкание каркасных перегородок на стальном профиле с двухслойной облицовкой друг к другу. Вариант 2	Ч.2.11
2.12	Г-образное примыкание примыкание каркасных перегородок на стальном профиле с однослойной облицовкой друг к другу	Ч.2.12
2.13	Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой к потолку	Ч.2.13
2.14	Устройство проема с дверным блоком в конструкции каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой	Ч.2.14
2.15	Установка звукоизоляционных коробов для подрозетников в каркасную перегородку с однослойной облицовкой	Ч.2.15
2.16	Установка закладных деталей длиной до 600 мм в конструкции каркасной перегородки с однослойной облицовкой	Ч.2.16
2.17	Установка закладных деталей длиной более 600 мм в конструкции каркасной перегородки с двухслойной облицовкой	Ч.2.17
Ведомость чертежей по устройству узлов примыканий каркасной перегородки на сдвоенном профиле		

№	Название	Шифр
3.1	Конструкция каркасной перегородки на сдвоенном профиле	Ч.3.1
3.2	Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном профиле к полу	Ч.3.2
3.3	Опираение каркасной перегородки на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой на систему плавающего пола с минеральной ватой	Ч.3.3
3.4	Опираение каркасной перегородки на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой на систему плавающего пола с рулонными материалами	Ч.3.4
3.5	Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой к полу со сборной стяжкой	Ч.3.5
3.6	Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном профиле с однослойной облицовкой к кирпичной стене	Ч.3.6
3.7	Примыкание каркасной и бескаркасной облицовок стены к каркасной перегородке на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой	Ч.3.7

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Ведомость чертежей	Лист т.4.2
------	------	------	--------	---------	------	--------------------	---------------



ТН-СТЕНА Акустик Каркас
Ведомость чертежей

№	Название	Шифр
3.8	Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой к каркасной облицовке стены	У.3.8
3.9	Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой к бескаркасной облицовке стены	У.3.9
3.10	Т-образное примыкание каркасных перегородок на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой друг к другу. Вариант 1	У.3.10
3.11	Т-образное примыкание каркасных перегородок на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой друг к другу. Вариант 2	У.3.11
3.12	Г-образное примыкание каркасных перегородок на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой друг к другу	У.3.12
3.13	Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой к потолку	У.3.13
3.14	Устройство проема с дверным блоком в конструкции каркасной перегородки на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой	У.3.14
3.15	Установка звукоизоляционных коробов для подрозетников в каркасную перегородку на сдвоенном профиле	У.3.15
3.16	Установка закладных деталей длиной до 600 мм в конструкции каркасной перегородки на сдвоенном профиле	У.3.16
3.17	Установка закладных деталей длиной более 600 мм в конструкции каркасной перегородки на сдвоенном профиле	У.3.17

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №										



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Эскиз	Описание
	Профиль стоечный ПС
	Профиль направляющий ПН
	Профиль направляющий ППН
	Профиль потолочный ПП
	Железобетонная конструкция
	Внешняя обшивка ГКЛ
	Внутренняя обшивка ГВЛ / ГСП
	Цементно-песчаная стяжка
	Армированная цементно-песчаная стяжка
	Уплотнительная лента
	Герметик силиконовый
	Герметик ПУ
	Минеральная тепло-, звукоизоляция
	Шпаклевка
	Армирующая лента с последующим шпаклеванием

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Условные обозначения

Лист
т.5




Схема маркировки узлов

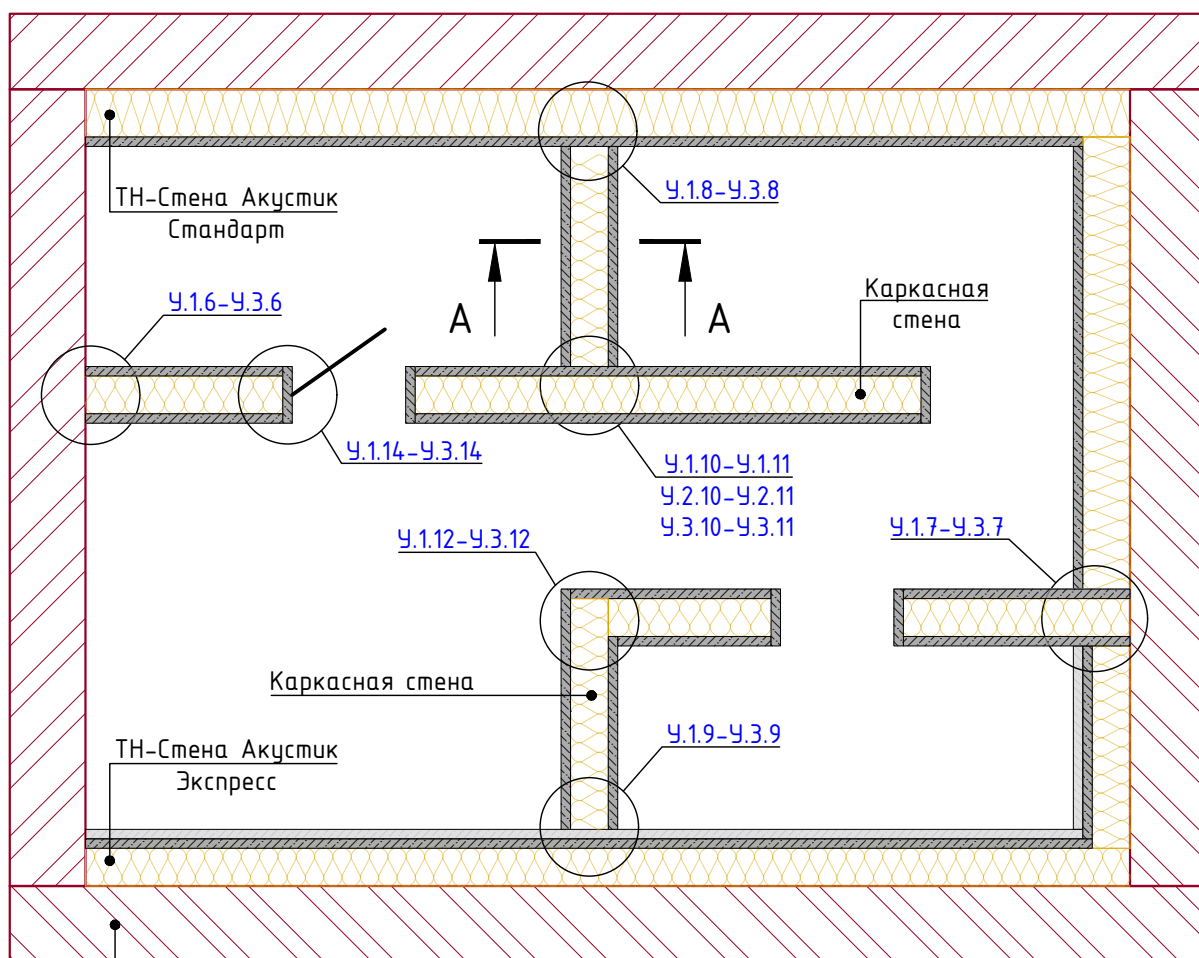

Кирпичная стена

А - А

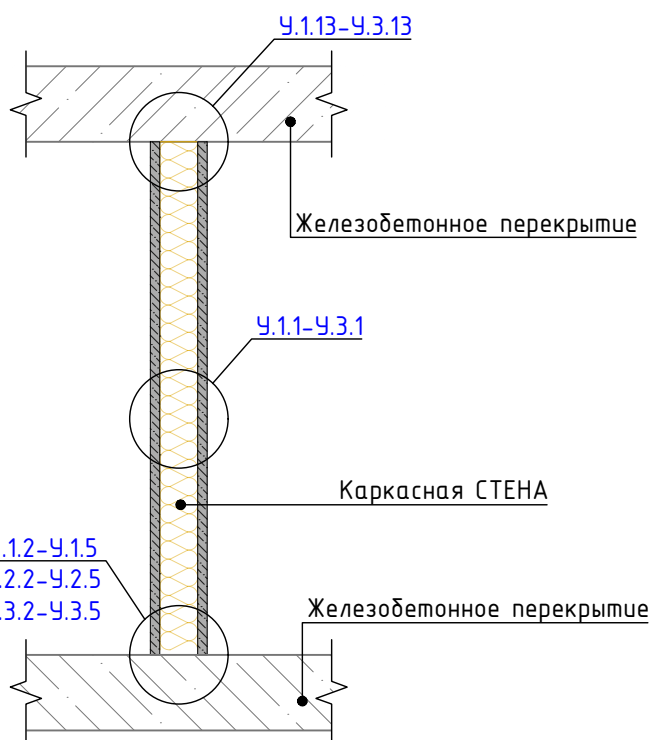

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Схема маркировки узлов

Лист
т.6



Конструкция каркасной перегородки
на стальном профиле с однослойной облицовкой
(вид сверху)

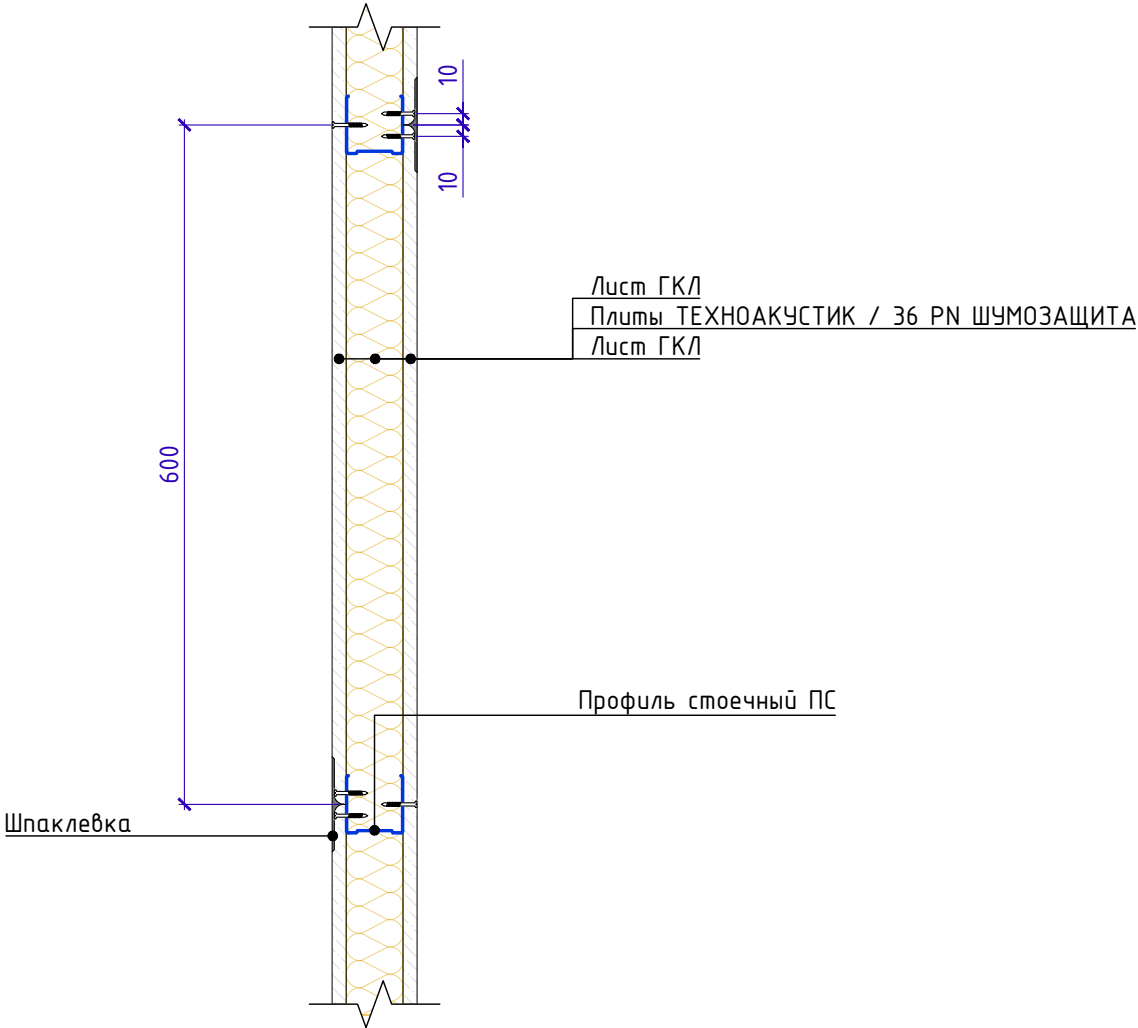


Спецификация на узел У.1.1-2024.10

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Поз.	Наименование	Расход на 1 м ²	Ед.изм.	Примечание	
			1	Профиль направляющий ПН	0,7	м.п.		
			2	Профиль стоечный ПС	2,0	м.п.		
			3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1,2	м.п.		
			4	Плиты ТЕХНОАКУСТИК / 36 РН ШУМОЗАЩИТА	1	м ²		
			5	Лист ГКЛ или аналог	2	м ²		
			6	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка	0,12	кг/м.п.		
			7	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8х50	1,6	шт.		
			8	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45	1,6	шт.		
			9	Саморез ГМ 3,5х25	23	шт.		
1. Расчет материалов приведен для перегородки площадью S=15 м ² (высота H=3 м, длина L=5 м) без учета запаса на раскрой. Шаг стоек принят равным 600 мм.								
						Конструкция каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой		Лист
								1.1
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			



Примыкание каркасной перегородки на стальном
профиле с однослойной облицовкой к полу

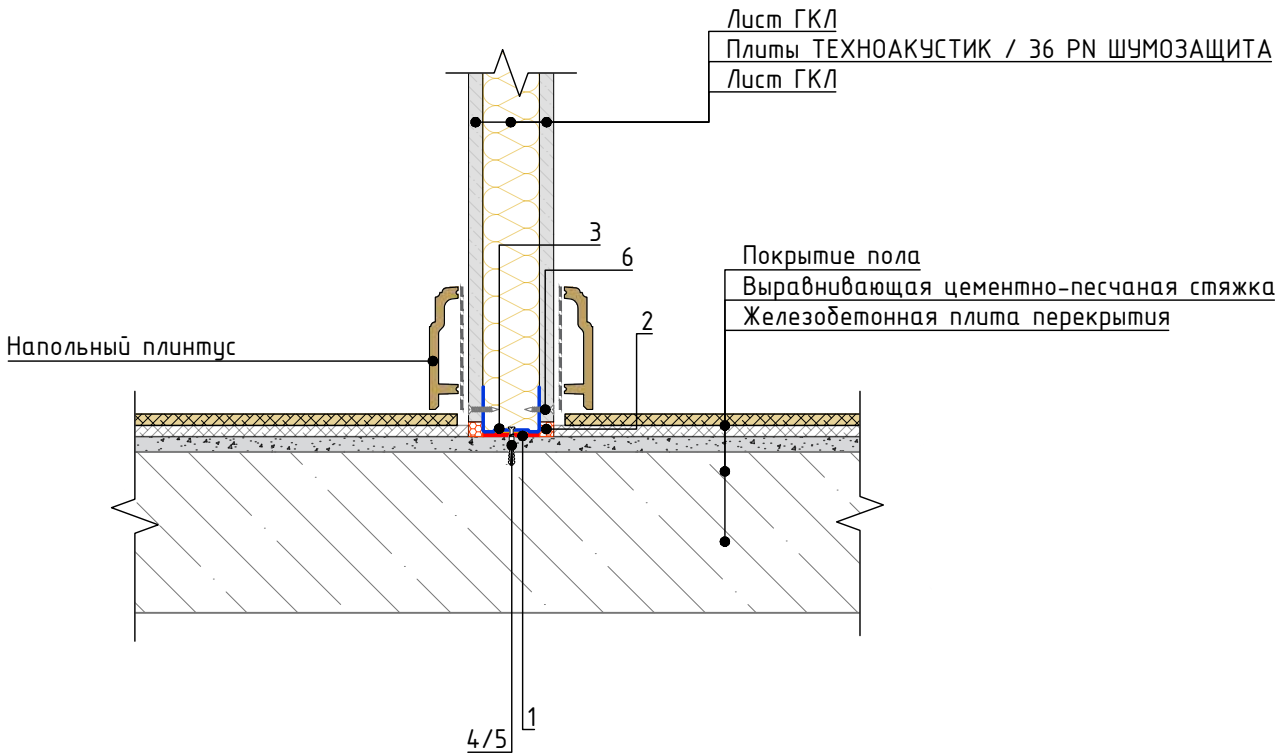


Спецификация на узел Ч.1.2-2024.10

		Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
Взам. инв. №		1	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
		2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка	0,05	кг/м.п.	
		3	Профиль направляющий ПН	1	м.п.	
		4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8х50	1,25	шт.	
Подп. и дата		5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45	1,25	шт.	
		6	Саморез ГМ 3,5х25	8	шт.	
Инв. № подл.		1. Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.				
Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой к полу						Лист
						1.2



Опираение каркасной перегородки на стальном
профиле с однослойной облицовкой на систему
плавающего пола с минеральной ватой

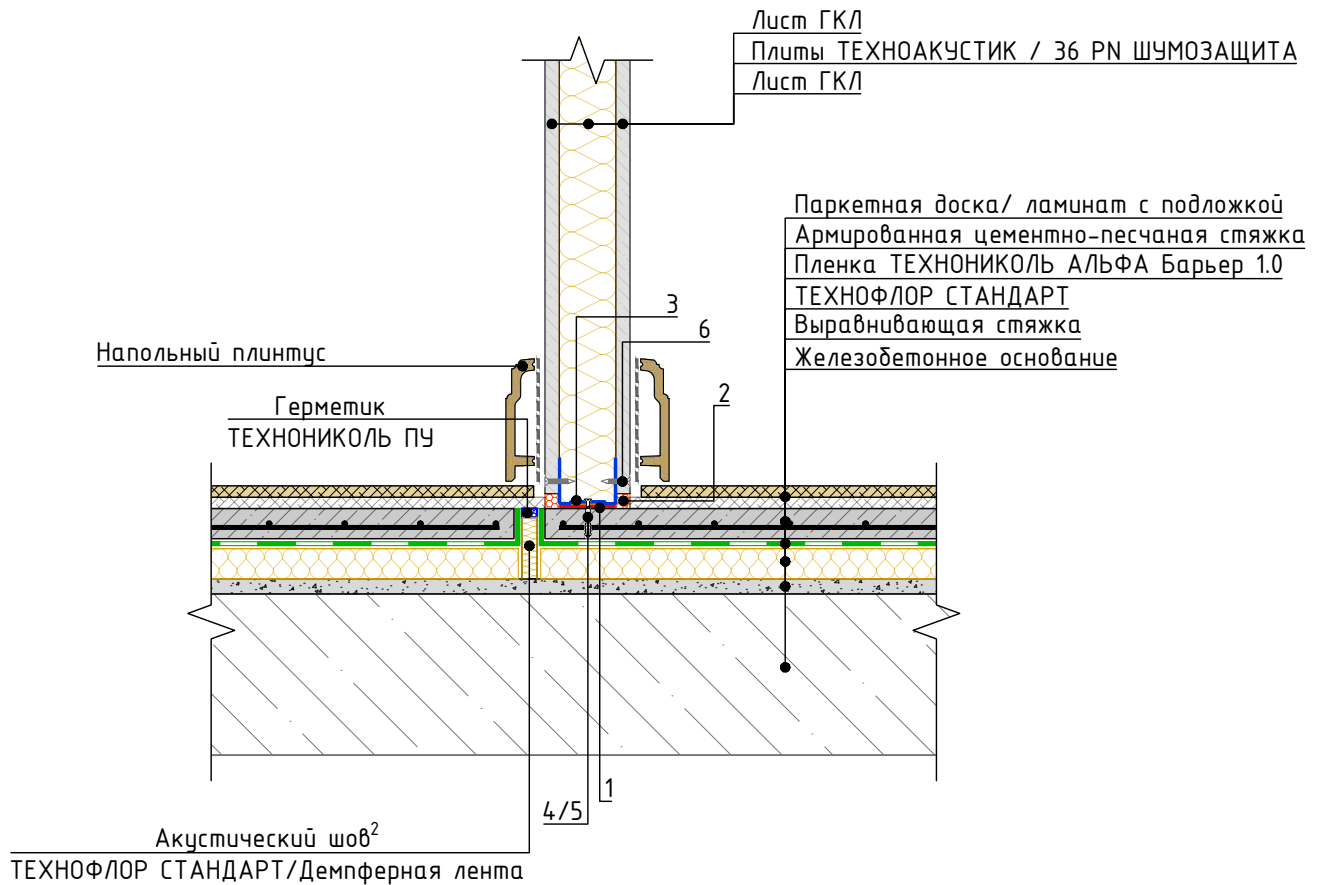

Спецификация на узел Ч.1.3-2024.10


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка	0,05	кг/м.п.	
3	Профиль направляющий ПН	1	м.п.	
4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50	1,25	шт.	
5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8x45	1,25	шт.	
6	Саморез ГМ 3,5x25	8	шт.	

- Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.
- Выполняется для снижения передачи ударного шума между смежными помещениями

Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Опираение каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой на систему плавающего пола с минеральной ватой	Лист 1.3



Опираение каркасной перегородки на стальном
профиле с однослойной облицовкой на систему
плавающего пола с рулонными материалами

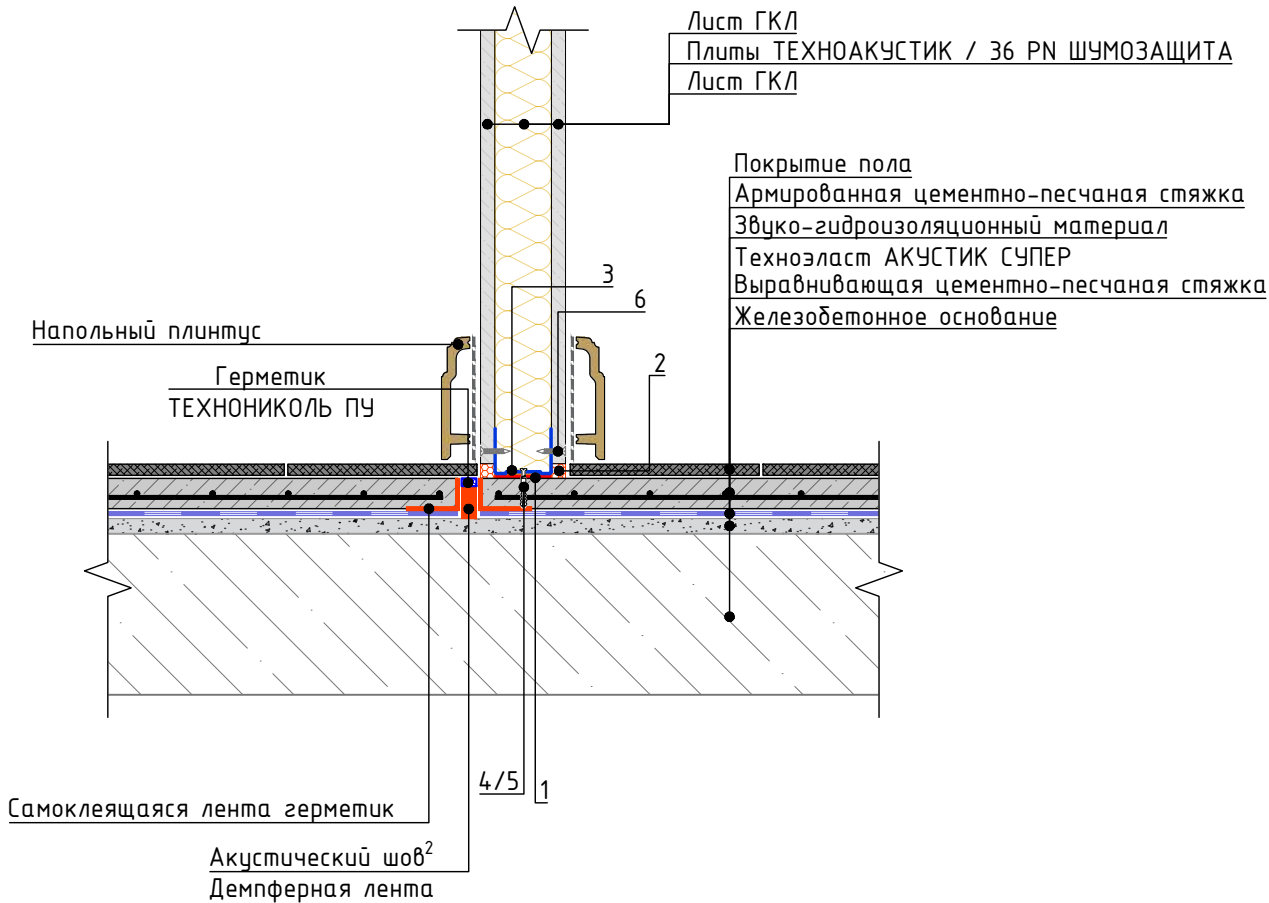


Спецификация на узел Ч.1.4-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка	0,05	кг/м.п.	
3	Профиль направляющий ПН	1	м.п.	
4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50	1,25	шт.	
5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8x45	1,25	шт.	
6	Саморез ГМ 3,5x25	8	шт.	

1. Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.
2. Выполняется для снижения передачи ударного шума между смежными помещениями

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Опираение каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой на систему плавающего пола с рулонными материалами	Лист 1.4
------	------	------	--------	---------	------	---	-------------

Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой к полу со сборной стяжкой

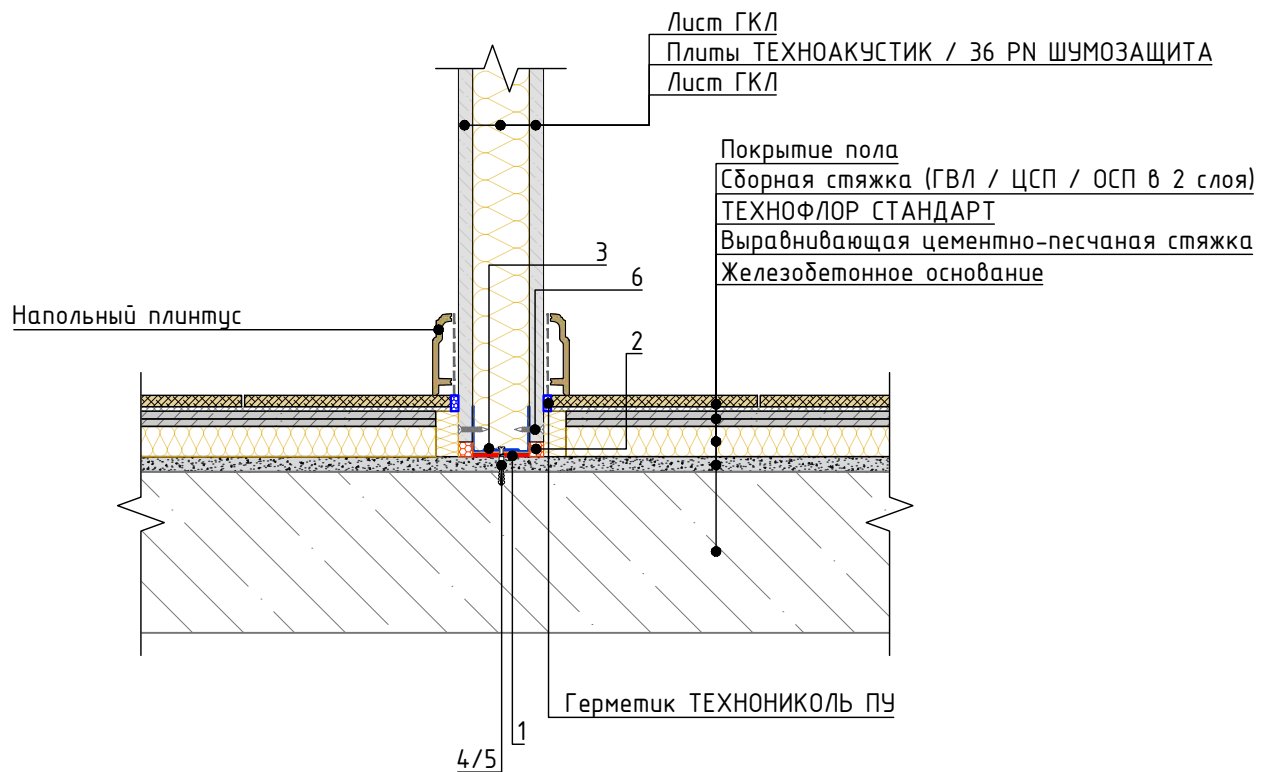


Спецификация на цзел Ч.1.5-2024.10

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Поз.	Наименование			Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
			1	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС			1	м.п.	
			2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка			0,05	кг/м.п.	
			3	Профиль направляющий ПН			1	м.п.	
			4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8х50			1,25	шт.	
			5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45			1,25	шт.	
			6	Саморез ГМ 3,5х25			8	шт.	
1. Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.									
						Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой к полу со сборной стяжкой			Листы
									1.5
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				



Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле
с однослойной облицовкой к кирпичной стене

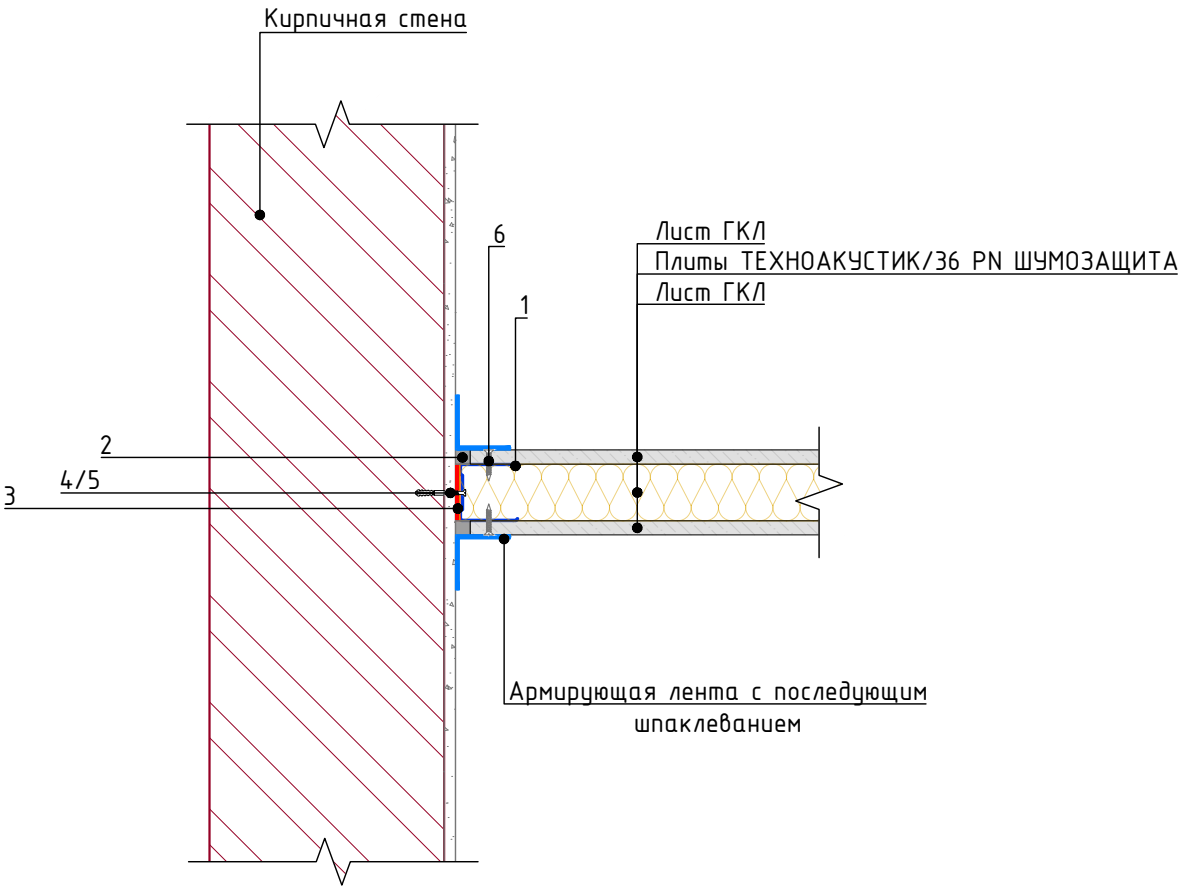

Спецификация на узел Ч.1.6-2024.10


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	1	м.п.	
2	Шпаклевка	По проекту	-	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50	1,25	шт.	
5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8x45	1,25	шт.	
6	Саморез ГМ 3,5x25	8	шт.	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой к кирпичной стене	Лист 1.6
------	------	------	--------	---------	------	---	-------------



Примыкание каркасной и бескаркасной облицовок стены
к каркасной перегородке на стальном профиле с
однослойной облицовкой

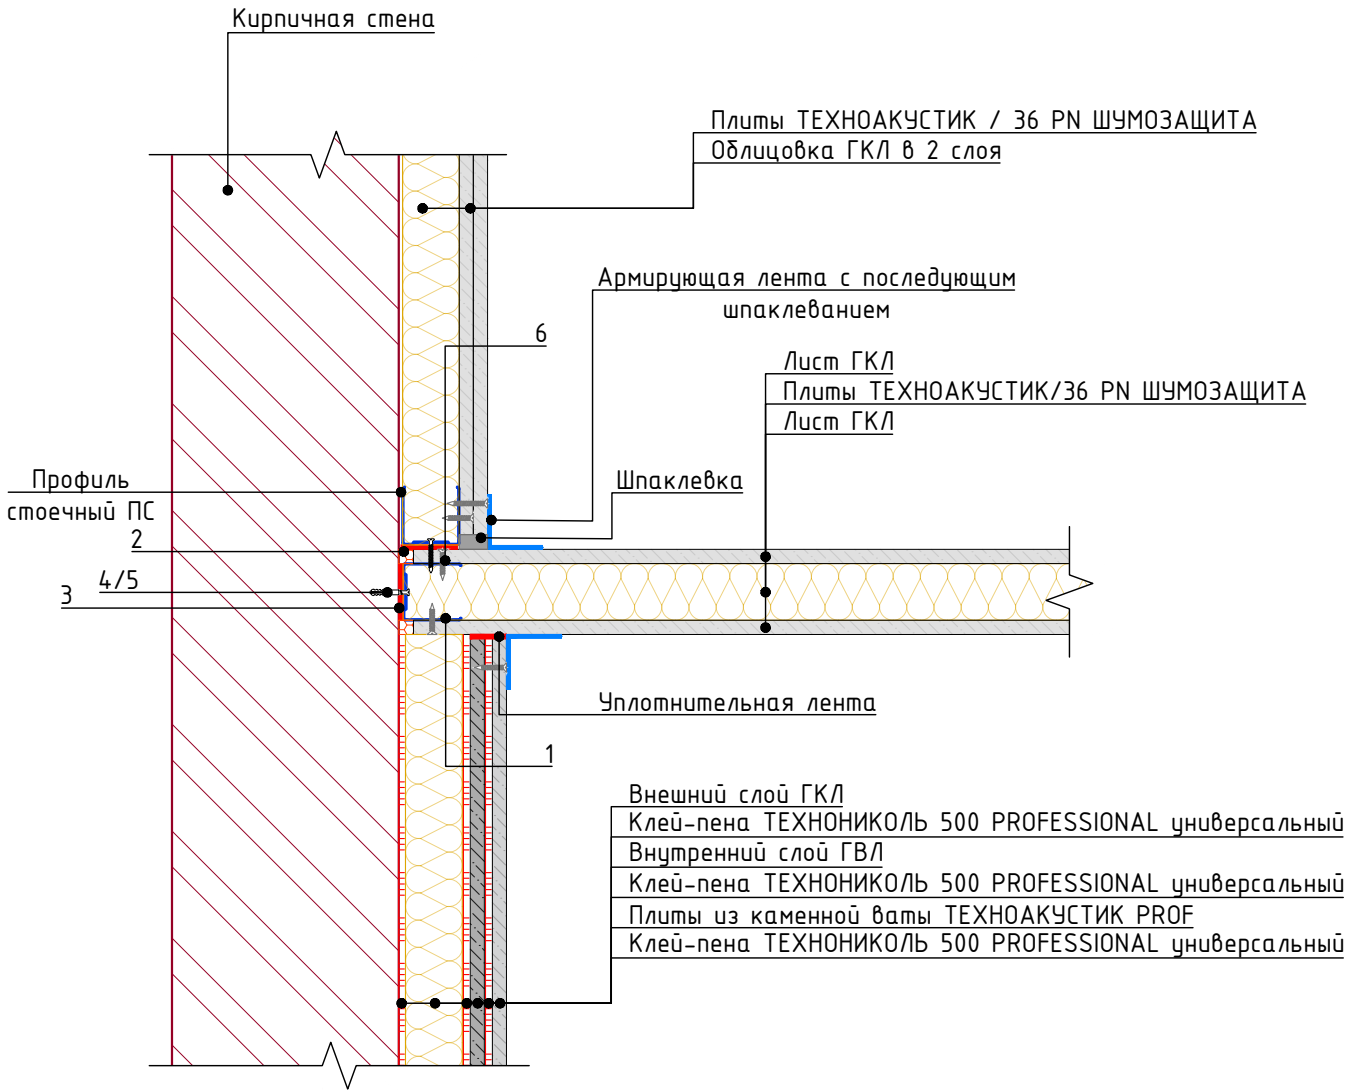


Спецификация на узел Ч.1.7-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	1	м.п.	
2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка	0,05	кг/м.п.	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50	1,25	шт.	
5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8x45	1,25	шт.	
6	Саморез ГМ 3,5x25	8	шт.	

Примыкание каркасной и бескаркасной облицовок
стены к каркасной перегородке на стальном профиле
с однослойной облицовкой

Лист
1.7



Кирпичная стена

Плиты ТЕХНОАКУСТИК / 36 РН ШУМОЗАЩИТА
Облицовка ГКЛ в 2 слоя

Лист ГКЛ
Плиты ТЕХНОАКУСТИК/36 РН ШУМОЗАЩИТА
Лист ГКЛ

Профиль
стоечный ПС

2

4

3

5

1

Армирующая лента с последующим шпаклеванием

Спецификация на цзел Ч.1.8-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	1	м.п.	
2	Шпаклевка	По проекту	-	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
4	Разжимной дюбель	1,25	шт.	
5	Саморез ГМ 3,5x25	8	шт.	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой к каркасной облицовке стены

Лист
1.8



Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле
с однослойной облицовкой к бескаркасной облицовке
стены

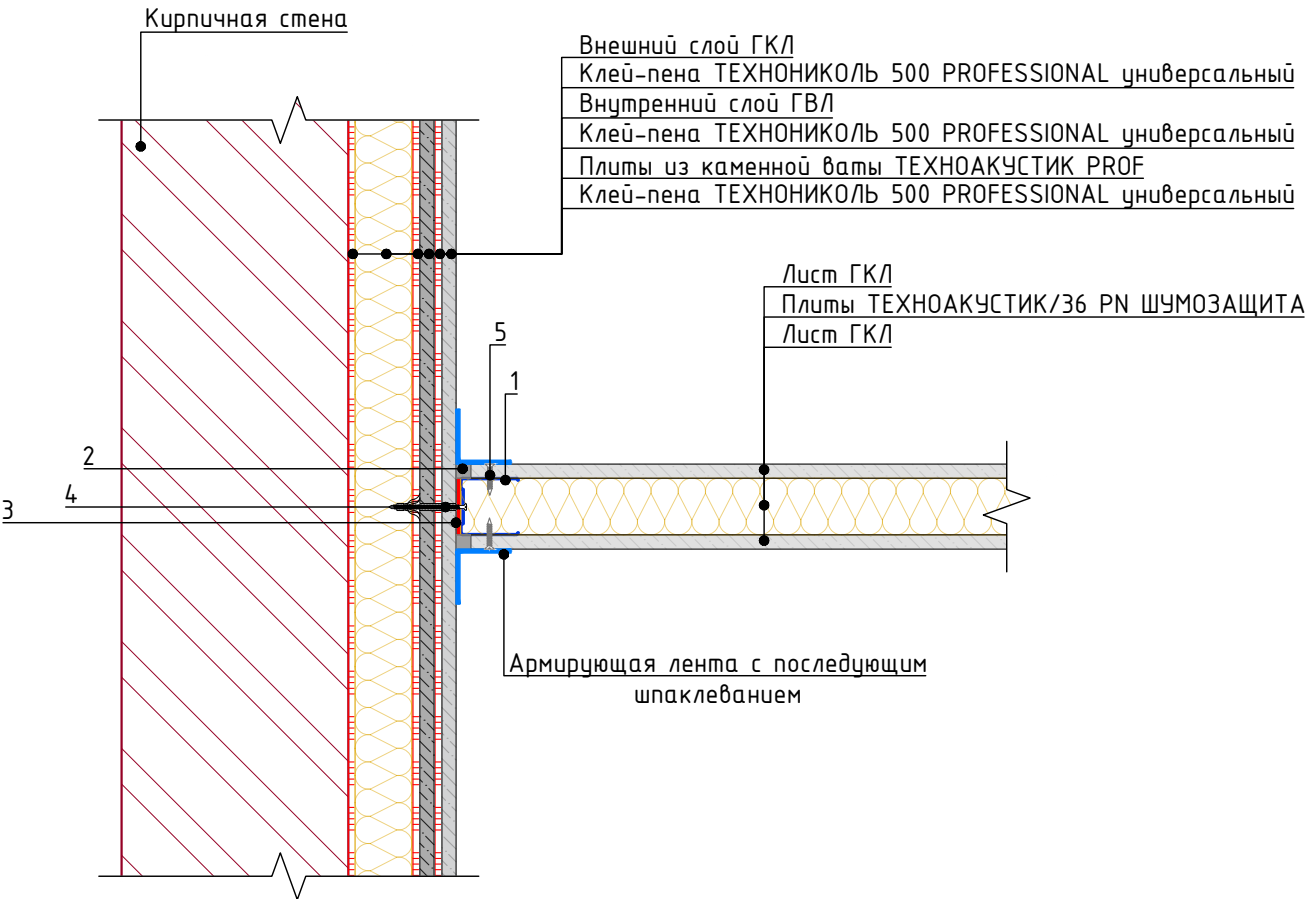

Спецификация на узел Ч.1.9-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	1	м.п.	
2	Шпаклевка	По проекту	-	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
4	Разжимной дюбель	1,25	шт.	
5	Саморез ГМ 3,5x25	8	шт.	

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой к бескаркасной облицовке стены



Т-образное примыкание каркасных перегородок
на стальном профиле с однослойной облицовкой друг к
другу. Вариант 1

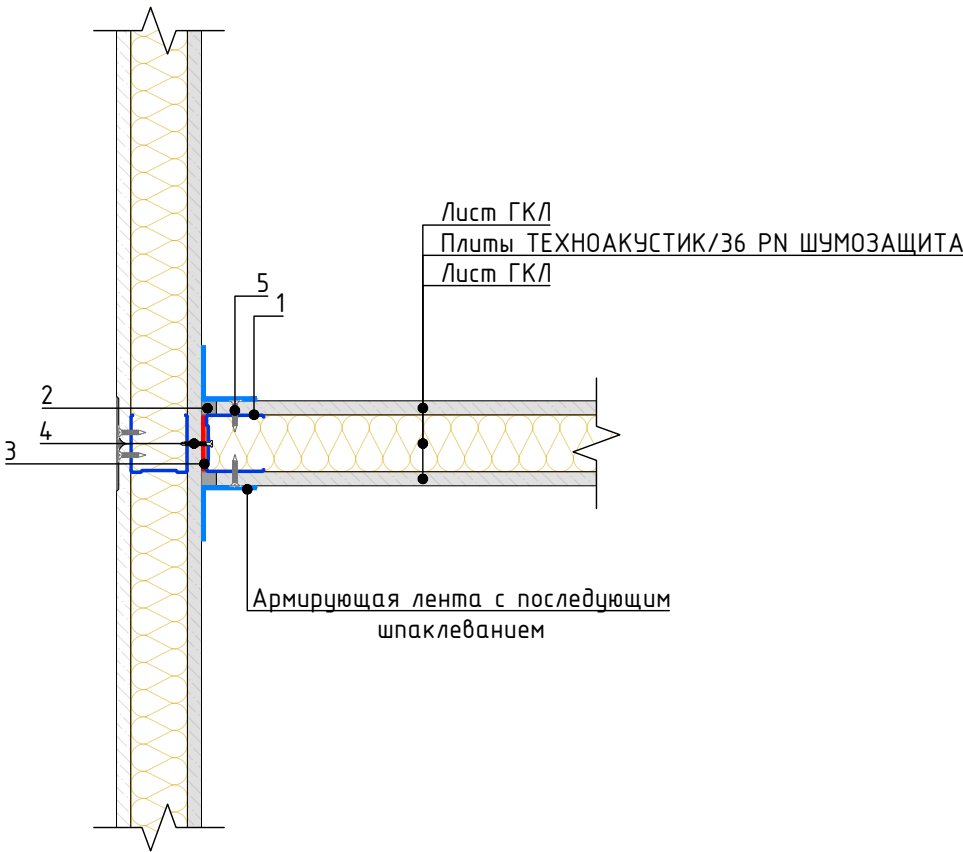

Спецификация на узел У.1.10-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	1	м.п.	
2	Шпаклевка	По проекту	-	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
4	Саморез ГМ 3,5x25	1,25	шт.	
5	Саморез ГМ 3,5x25	8	шт.	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Примыкание каркасных перегородок
на стальном профиле с однослойной облицовкой
друг к другу. Вариант 1

Лист
1.10



Т-образное примыкание каркасных перегородок
на стальном профиле с однослойной облицовкой друг к
другу. Вариант 2

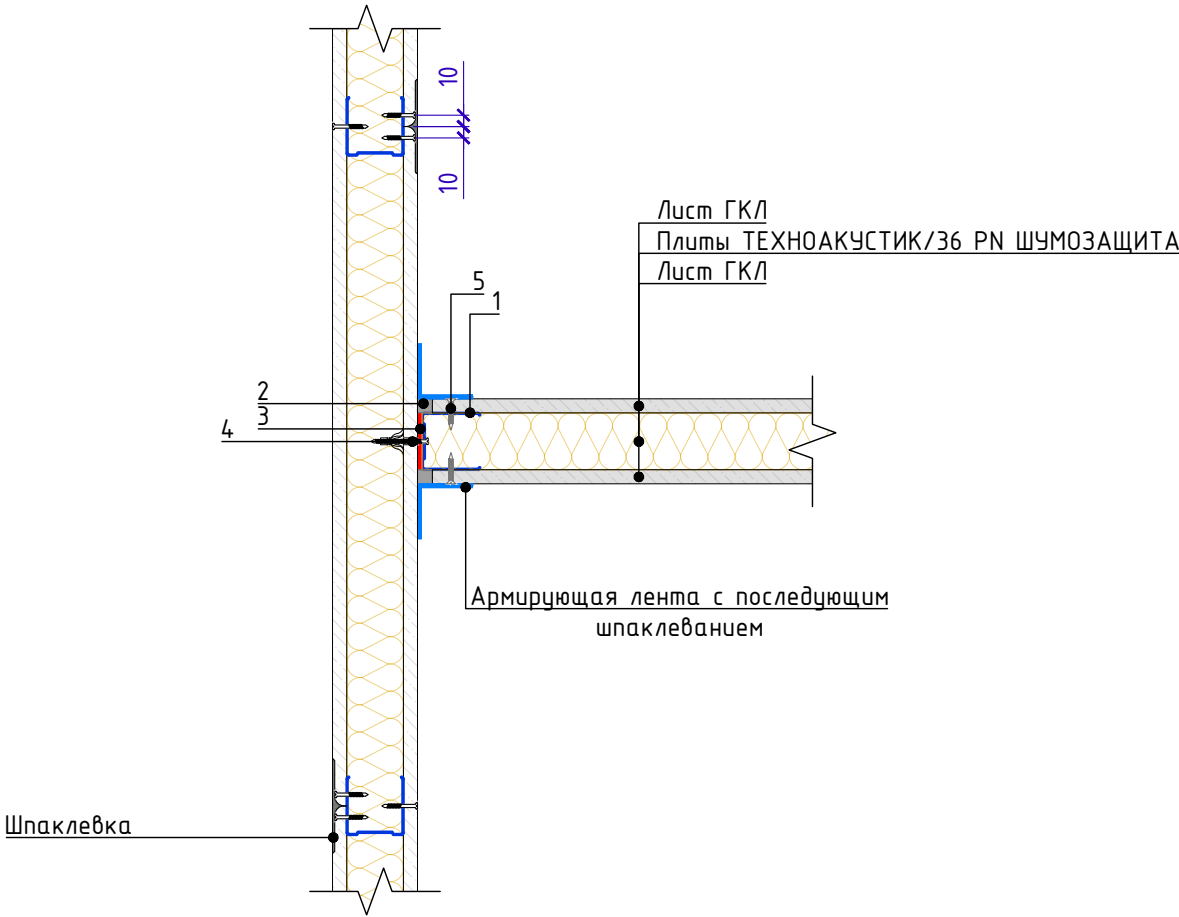

Спецификация на узел Ч.1.11-2024.10


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	1	м.п.	
2	Шпаклевка	По проекту	-	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
4	Разжимной дюбель	1,25	шт.	
5	Саморез ГМ 3,5x25	8	шт.	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Примыкание каркасных перегородок на стальном профиле с однослойной облицовкой друг к другу. Вариант 2	Лист 1.11
------	------	------	--------	---------	------	---	--------------



Г-образное примыкание примыкание каркасных перегородок на
стальном профиле с однослойной облицовкой друг к другу

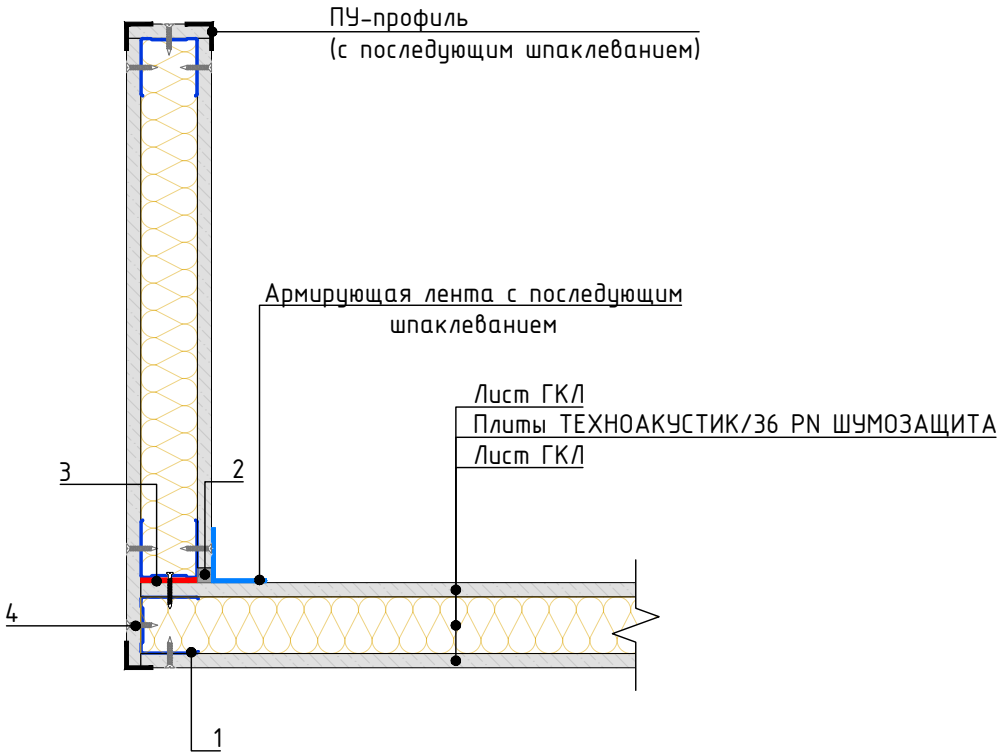

Спецификация на узел У.1.12-2024.10


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	По проекту	-	
2	Шпаклевка	По проекту	-	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
4	Саморез ГМ 3,5x25	По проекту	-	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						Г-образное примыкание примыкание каркасных перегородок на стальном профиле с однослойной облицовкой друг к другу	Лист
							1.12
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		



Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой к потолку

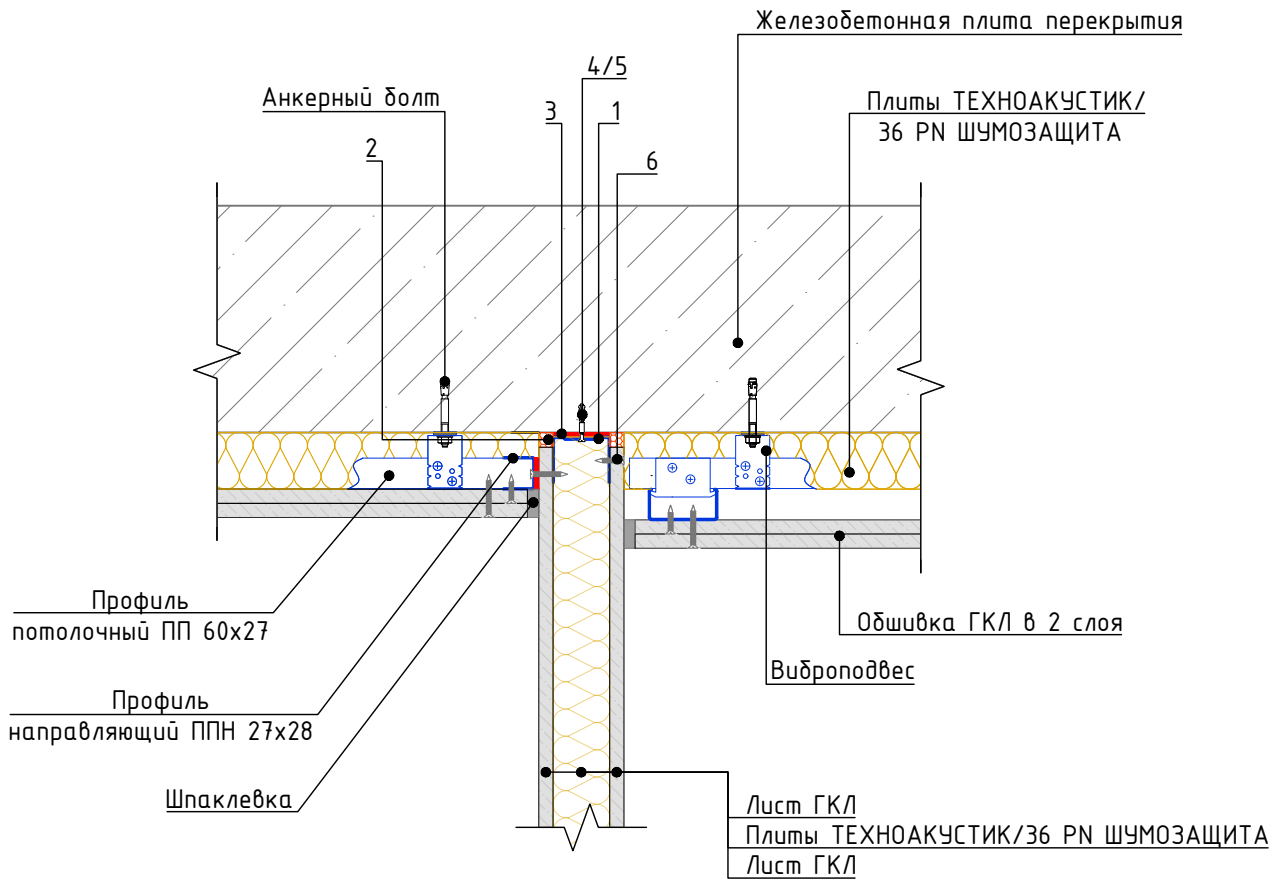

Спецификация на узел Ч.1.13-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль направляющий ПН	1	м.п.	
2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка	0,05	кг/м.п.	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50	1,25	шт.	
5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8x45	1,25	шт.	
6	Саморез ГМ 3,5x25	8	шт.	


1. Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.

Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой к потолку

Лист
1.13



Устройство проема с дверным блоком в
конструкции каркасной перегородки на стальном
профиле с однослойной облицовкой

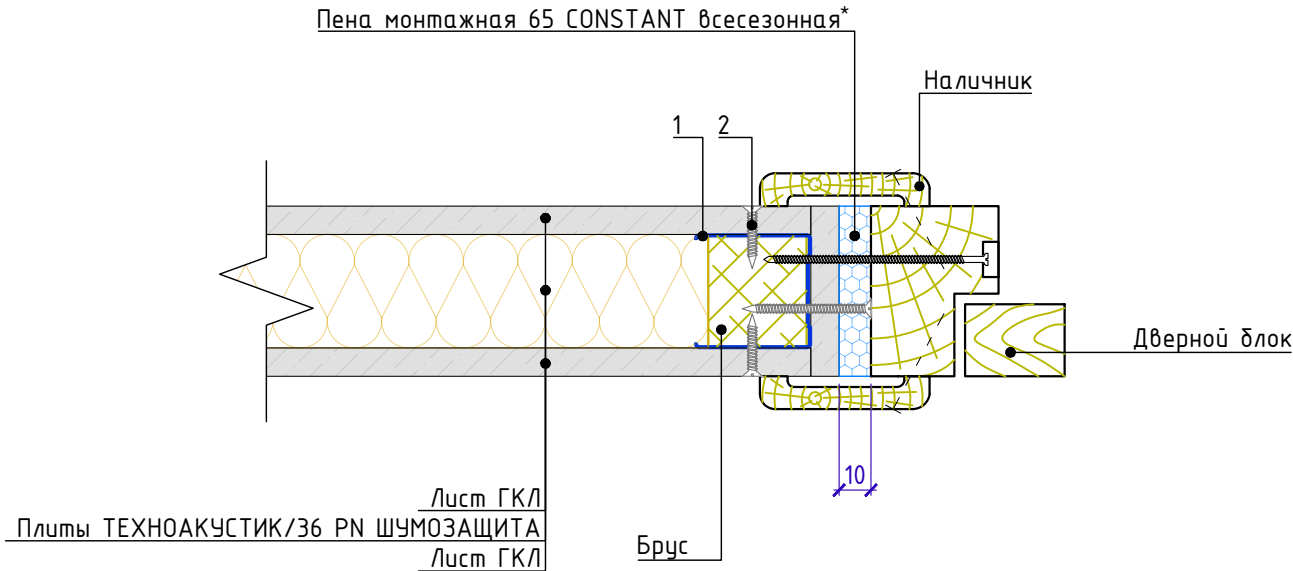

Спецификация на узел У.1.14-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	1	м.п.	
2	Саморез ГМ 3,5x25	8	шт.	


* Допускается использовать в качестве альтернативного материала клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Устройство проема с дверным блоком в конструкции каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой	Лист 1.14
------	------	------	--------	---------	------	---	-----------



Установка звукоизоляционных коробов для
подрозетников в каркасную перегородку с
однослойной облицовкой

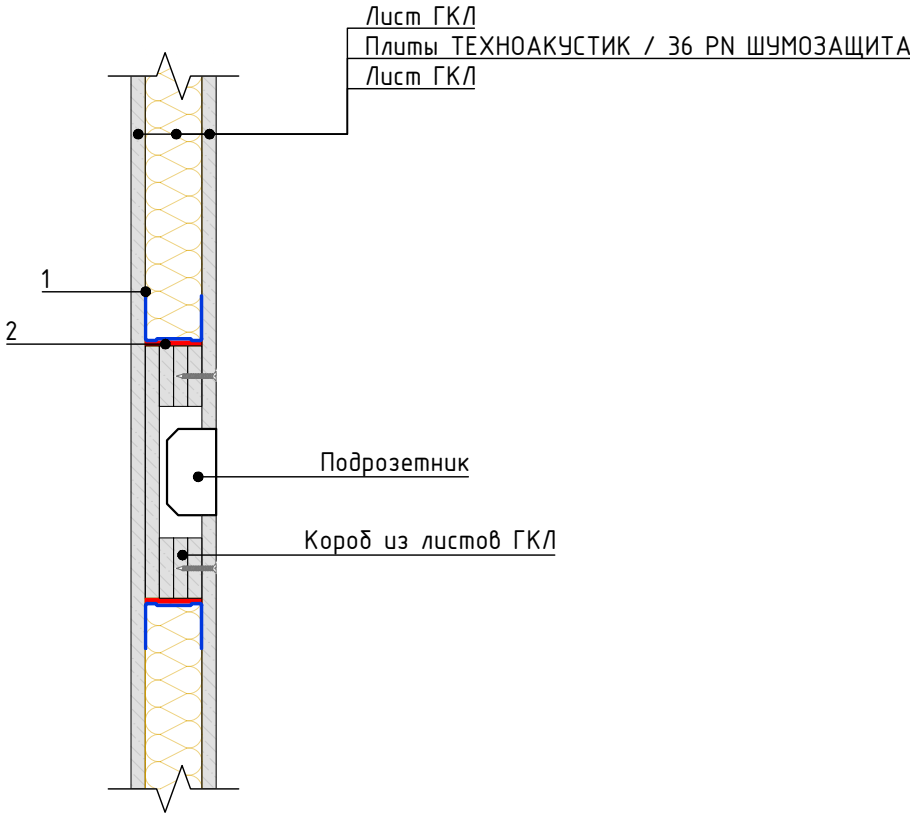

Спецификация на узел У.1.15-2024.10


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль направляющий ПН	По месту	-	
2	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	По месту	-	

1. Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Установка звукоизоляционных коробов для подрозетников в каркасную перегородку с однослойной облицовкой	Лист 1.15
------	------	------	--------	---------	------	--	--------------




Схема крепления направляющего профиля к
стойечному профилю для установки
звукоизоляционного короба

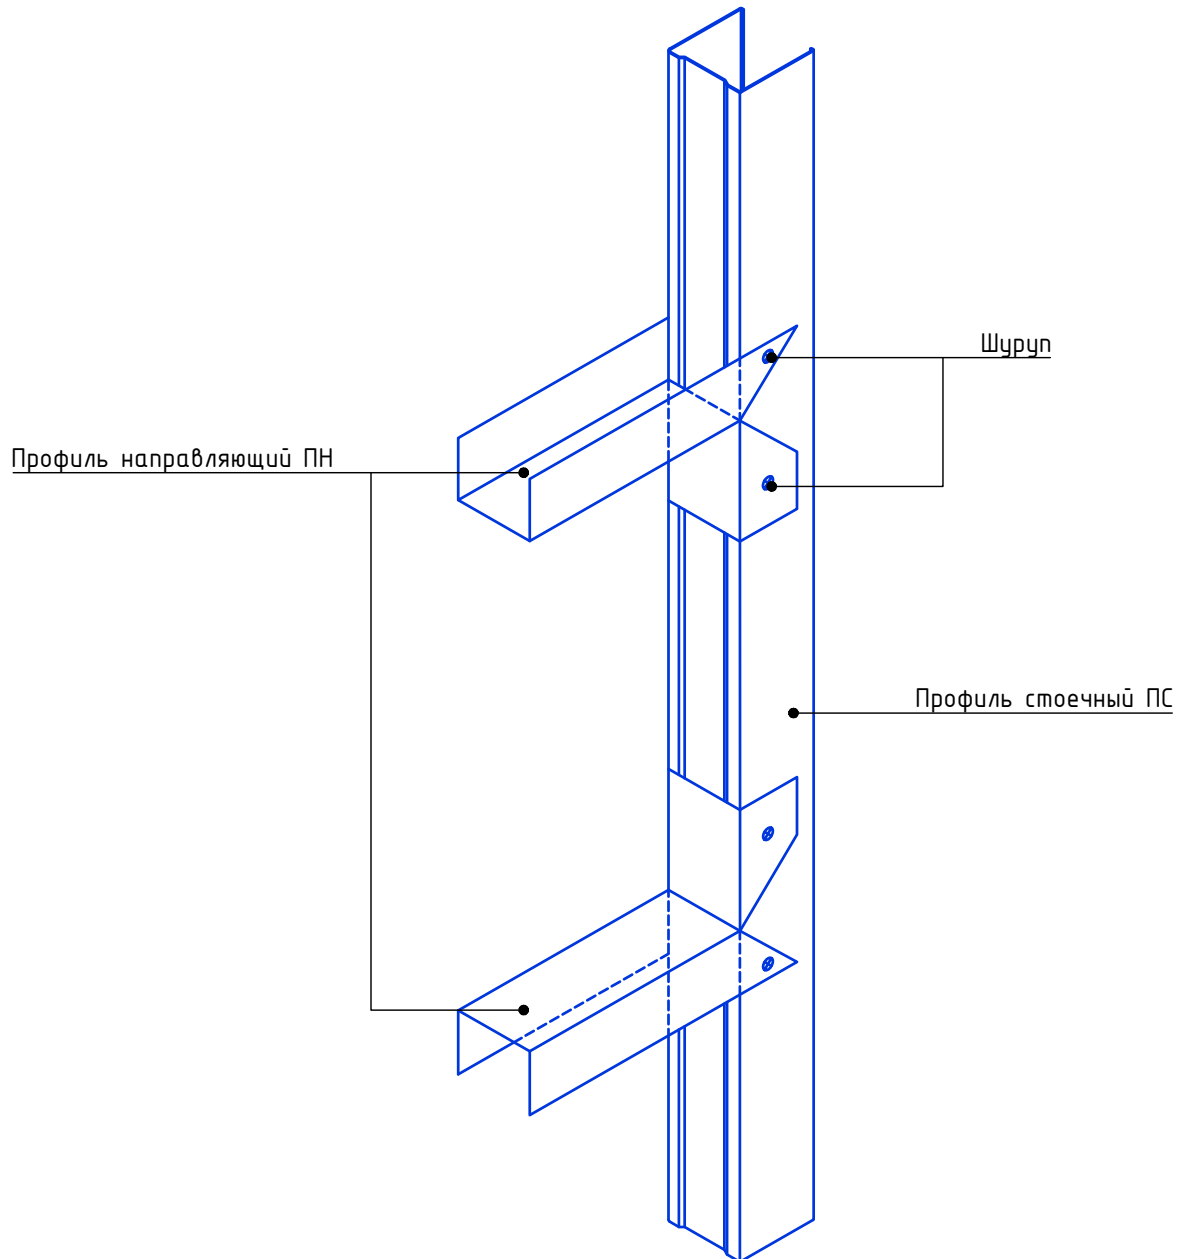

Инв. № подл.						Подп. и дата						Взам. инв. №					



Установка закладных деталей длиной до 600 мм в конструкции каркасной перегородки с однослойной облицовкой

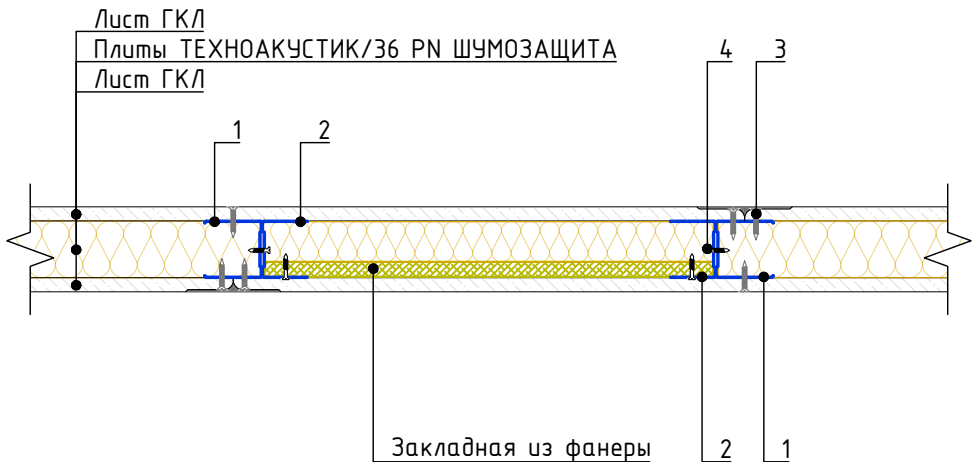

Спецификация на узел У.1.17-2024.10


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	По проекту	-	
2	Профиль направляющий ПН	По месту	-	
3	Саморез ГМ 3,5x25	По проекту	-	
4	Шуруп	По месту	-	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Установка закладных деталей длиной до 600 мм в конструкции каркасной перегородки с однослойной облицовкой	Лист 1.17
------	------	------	--------	---------	------	---	--------------




Схема крепления направляющего профиля к
стоечному профилю для установки закладных
длиной до 600 мм

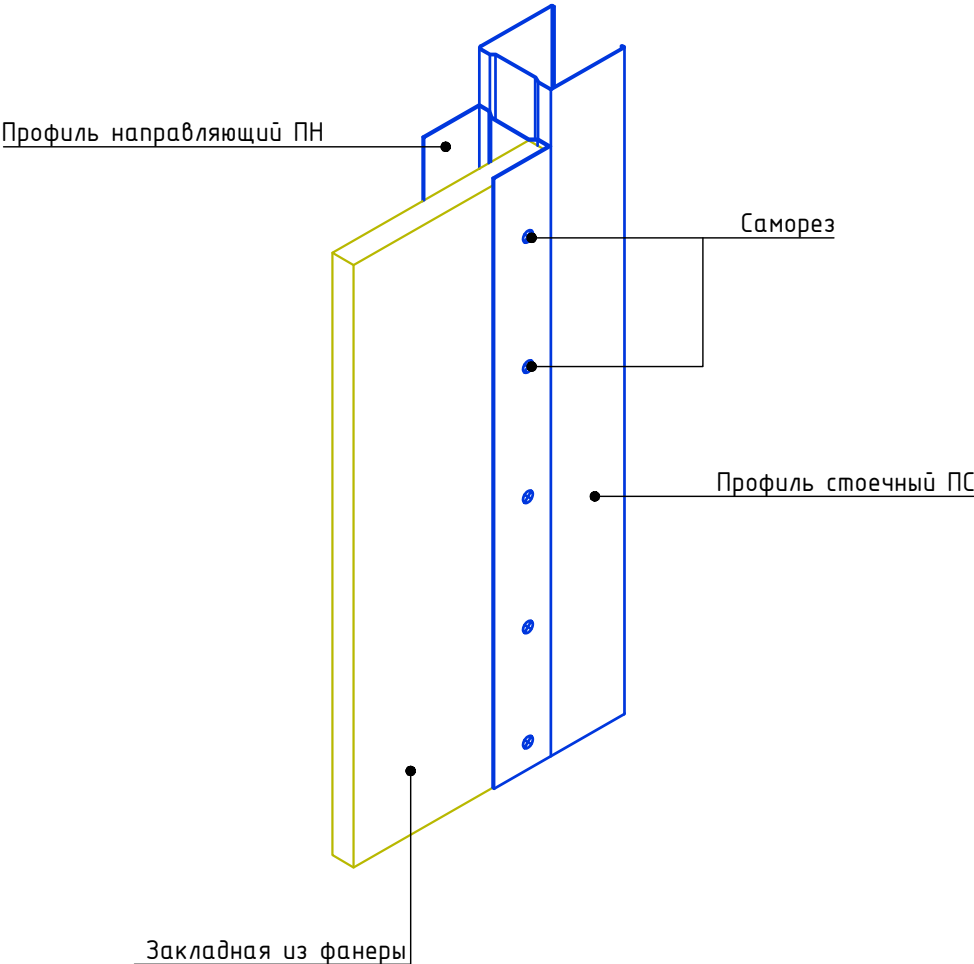

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.	Лист
№ док.	Подпись	Дата



Установка закладных деталей длиной более 600 мм
в конструкции каркасной перегородки с
однослойной облицовкой

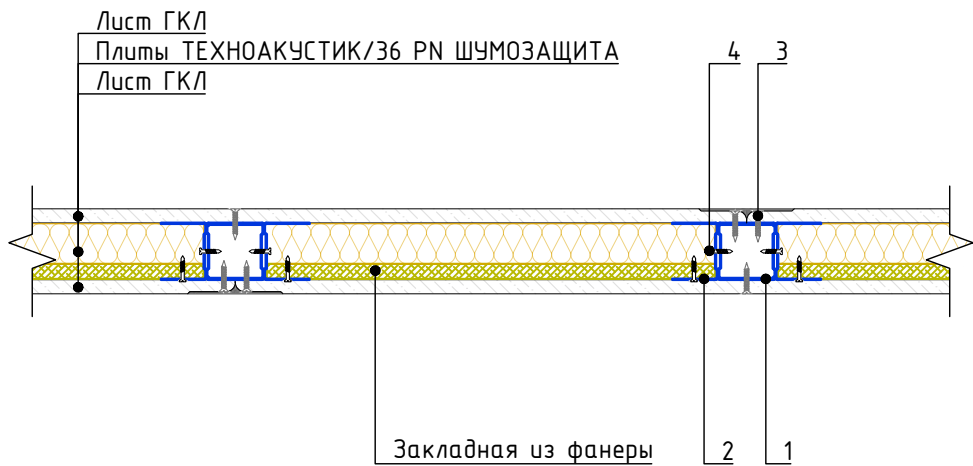

Спецификация на узел Ч.1.19-2024.10


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС (соединение в виде короба)	По проекту	-	
2	Профиль направляющий ПН	По месту	-	
3	Саморез ГМ 3,5x25	По проекту	-	
4	Шуруп	По месту	-	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Установка закладных деталей длиной более 600 мм в конструкции каркасной перегородки с однослойной облицовкой	Лист 1.19
------	------	------	--------	---------	------	--	--------------




Схема крепления направляющего профиля к стоечному профилю для установки закладных длиной более 600 мм

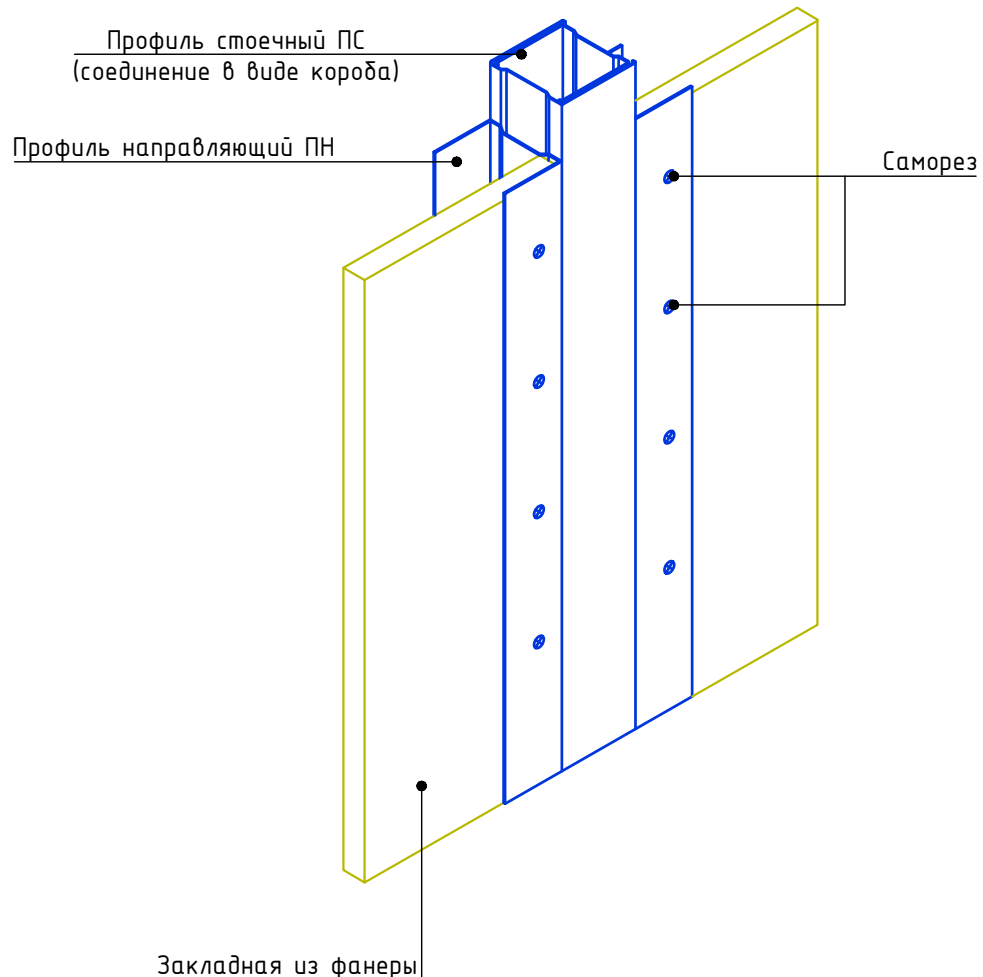

						Взам. инв. №		
						Подп. и дата		
						Инв. № подл.		
						Схема крепления направляющего профиля к стоечному профилю для установки закладных длиной более 600 мм		Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			1.20

Конструкция каркасной перегородки
на стальном профиле с двухслойной облицовкой
(вид сверху)

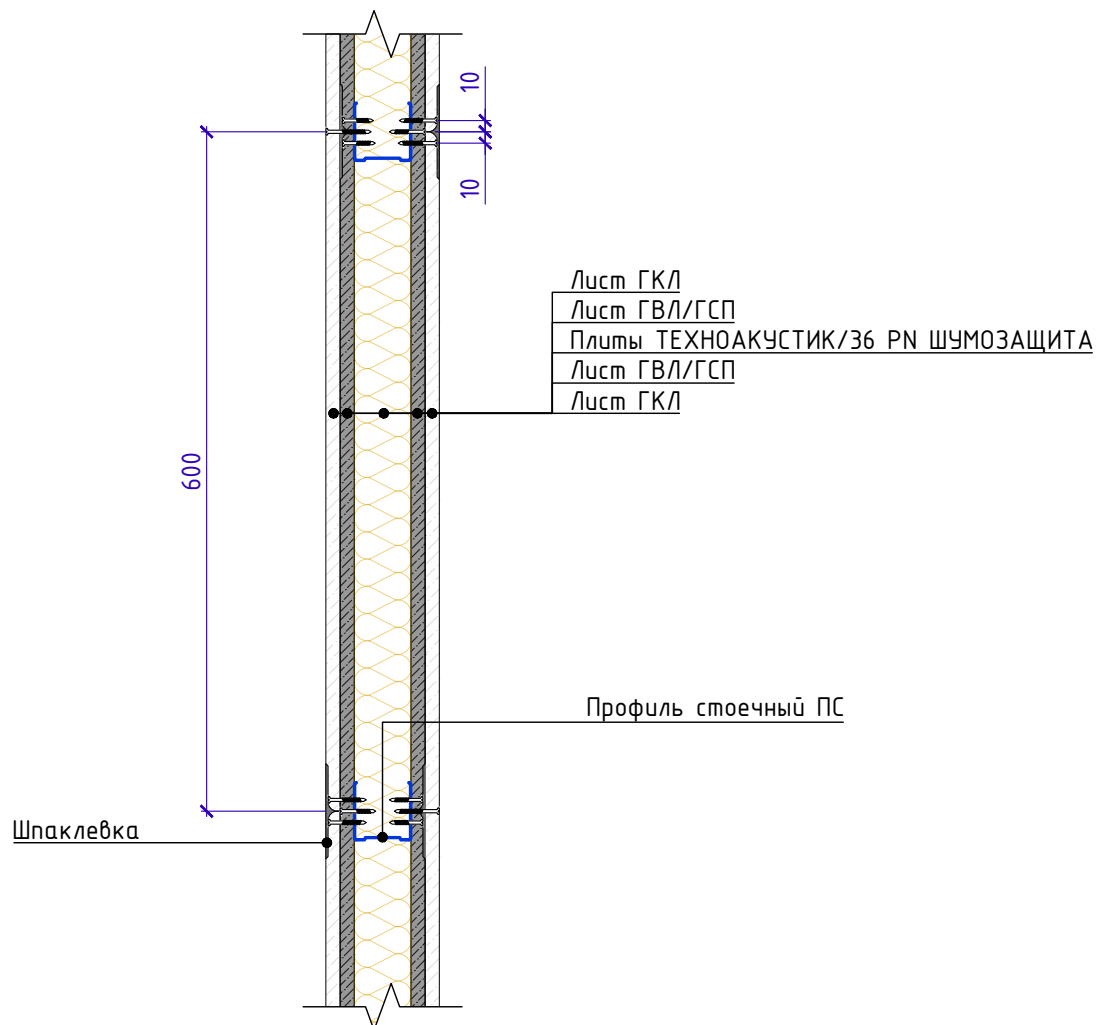

Спецификация на узел Ч.2.1-2024.10


Поз.	Наименование	Расход на 1 м ²	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль направляющий ПН	0,7	м.п.	
2	Профиль стоечный ПС	2,0	м.п.	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1,2	м.п.	
4	Плиты ТЕХНОАКУСТИК / 36 РН ШУМОЗАЩИТА	1	м ²	
5	Лист ГКЛ	2	м ²	
6	Лист ГВЛ/ГСП	2	м ²	
7	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка	0,12	кг/м.п.	
8	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8х50	1,6	шт.	
9	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45	1,6	шт.	
10	Саморез ГМ 3,5х25	9	шт.	
11	Саморез ГМ 45х3,9 усиленные ХТМ	23	шт.	

1. Расчет материалов приведен для перегородки площадью $S=15 \text{ м}^2$ (высота $H=3 \text{ м}$, длина $L=5 \text{ м}$) без учета запаса на раскрой. Шаг стоек принят равным 600 мм.

						Конструкция каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		2.1



Примыкание каркасной перегородки на стальном
профиле с двухслойной облицовкой к полу

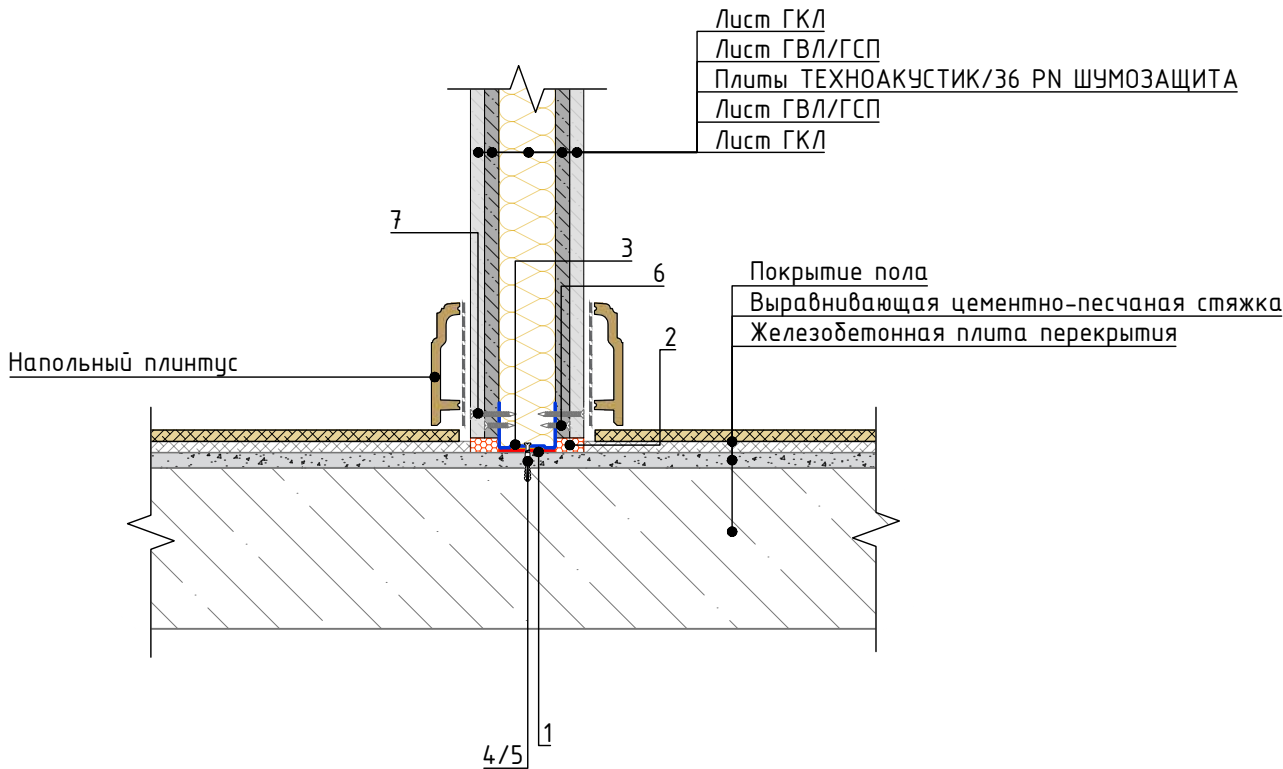


Спецификация на узел Ч.2.2-2024.10

		Поз.	Наименование					Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание	
Взам. инв. №		1	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС					1	м.п.		
		2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка					0,05	кг/м.п.		
		3	Профиль направляющий ПН					1	м.п.		
		4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8х50					1,25	шт.		
Подп. и дата		5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45					1,25	шт.		
		6	Саморез ГМ 3,5х25					2,67	шт.		
		7	Саморез ГМ 45х3,9 усиленные ХТМ					8	шт.		
		1. Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.									
Инв. № подл.							Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой к полу				Лист
											2.2
		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				



Опираение каркасной перегородки на стальном
профиле с двухслойной облицовкой на систему
плавающего пола с минеральной ватой

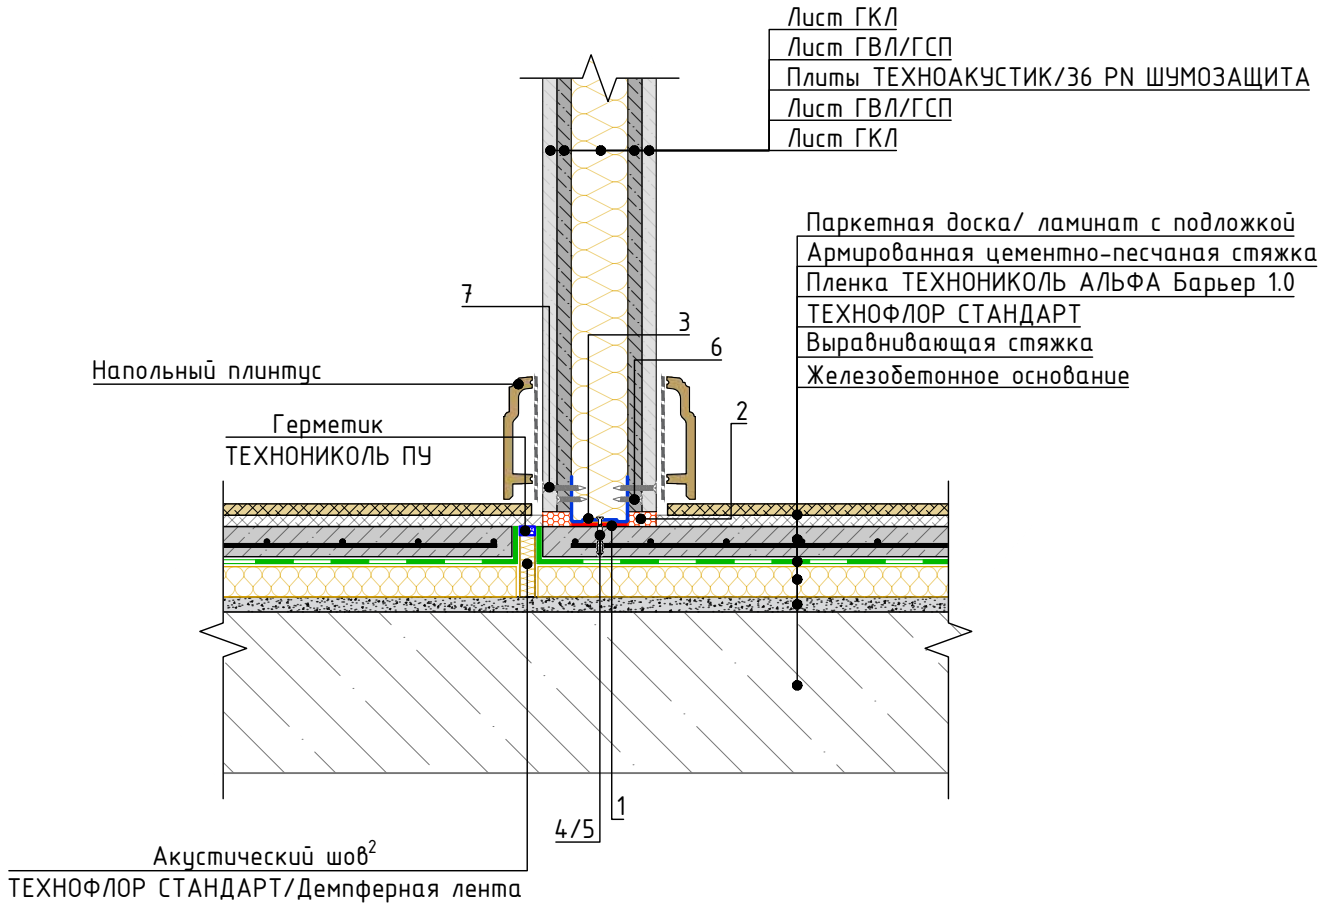


Спецификация на узел Ч.2.3-2024.10

		Поз.	Наименование				Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
Взам. инв. №		1	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС				1	м.п.	
		2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка				0,05	кг/м.п.	
		3	Профиль направляющий ПН				1	м.п.	
		4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8х50				1,25	шт.	
Подп. и дата		5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45				1,25	шт.	
		6	Саморез ГМ 3,5х25				2,67	шт.	
		7	Саморез ГМ 45х3,9 усиленные ХТМ				8	шт.	
Инв. № подл.		1. Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан. 2. Выполняется для снижения передачи ударного шума между смежными помещениями							
							Опираение каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой на систему плавающего пола с минеральной ватой		Лист
									2.3
		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		



Опираение каркасной перегородки на стальном
профиле с двухслойной облицовкой на систему
плавающего пола с рулонными материалами

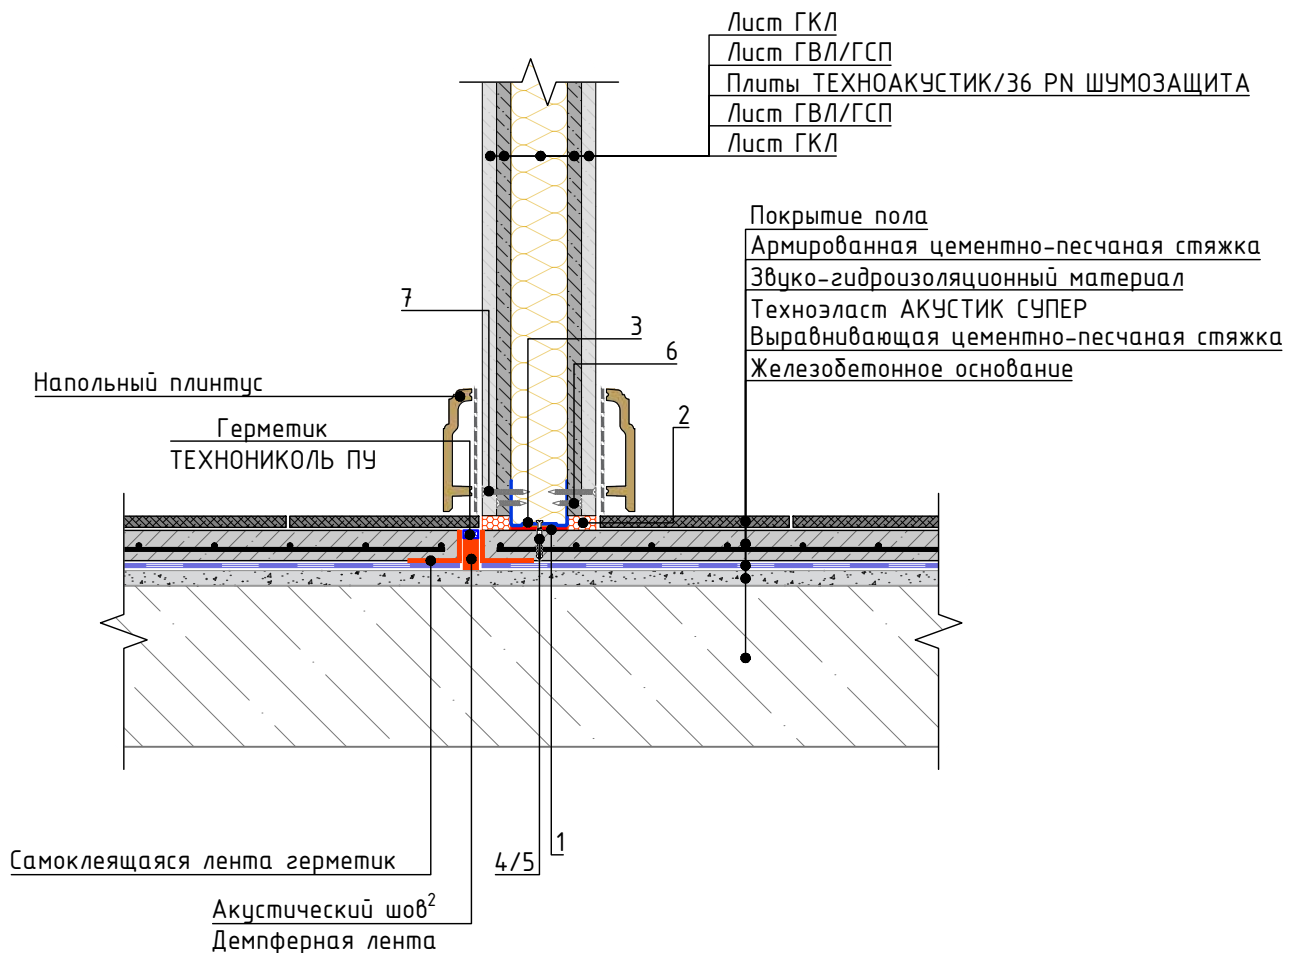


Спецификация на узел У.2.4-2024.10

Взам. инв. №		Поз.	Наименование				Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
		1	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС				1	м.п.	
		2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка				0,05	кг/м.п.	
		3	Профиль направляющий ПН				1	м.п.	
Подп. и дата		4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50				1,25	шт.	
		5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8x45				1,25	шт.	
		6	Саморез ГМ 3,5x25				2,67	шт.	
		7	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ				8	шт.	
Инв. № подл.		1. Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.							
		2. Выполняется для снижения передачи ударного шума между смежными помещениями							
		Опираение каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой на систему плавающего пола с рулонными материалами							Лист
		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	2.4	



Примыкание каркасной перегородки на стальном
профиле с двухслойной облицовкой к полу со
сборной стяжкой

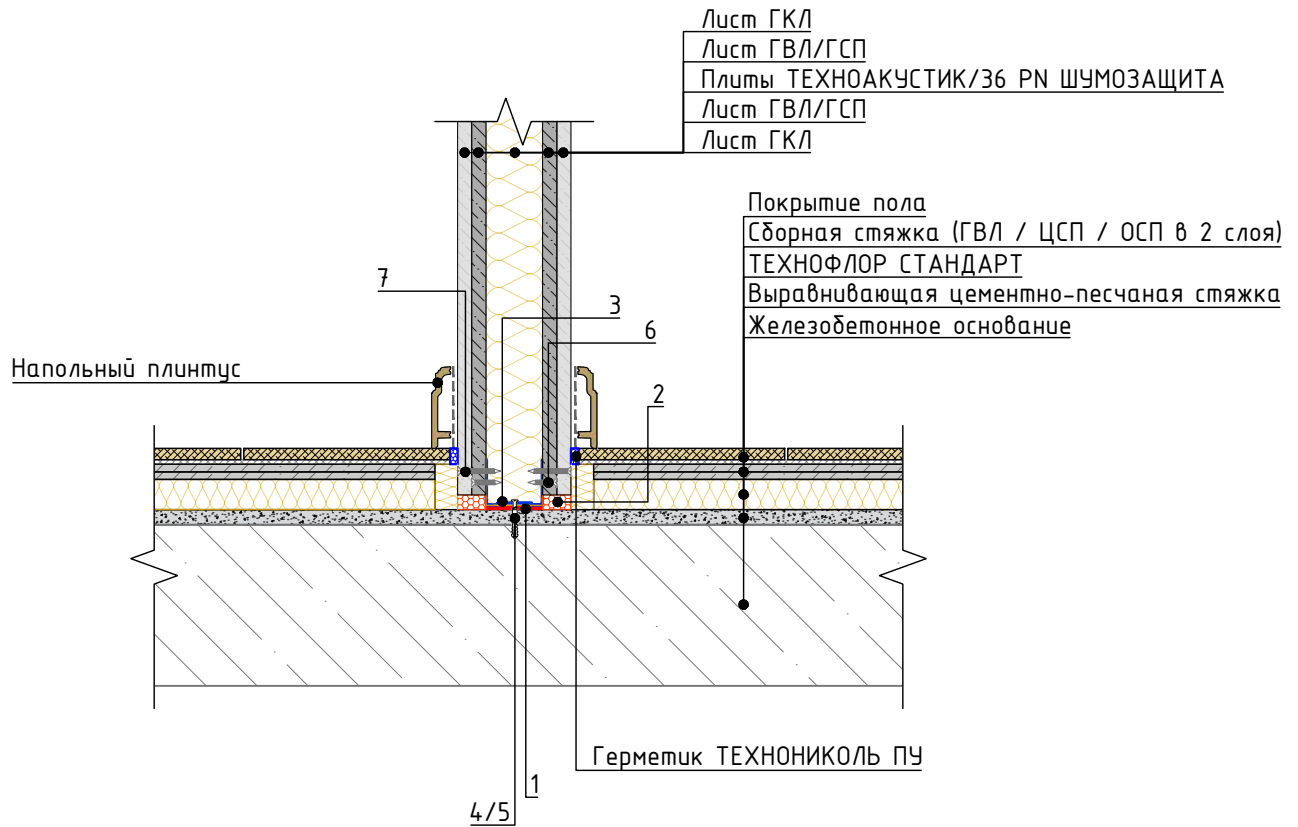


Спецификация на узел Ч.2.5-2024.10

Взам. инв. №		Поз.	Наименование				Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
		1	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС				1	м.п.	
		2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка				0,05	кг/м.п.	
		3	Профиль направляющий ПН				1	м.п.	
Подп. и дата		4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8х50				1,25	шт.	
		5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45				1,25	шт.	
		6	Саморез ГМ 3,5х25				2,67	шт.	
		7	Саморез ГМ 45х3,9 усиленные ХТМ				8	шт.	
Инв. № подл.		1. Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.							
								Лист	
								2.5	
		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Примыкание каркасной перегородки на стальном
профиле с двухслойной облицовкой к полу со
сборной стяжкой



Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле
с однослойной облицовкой к кирпичной стене

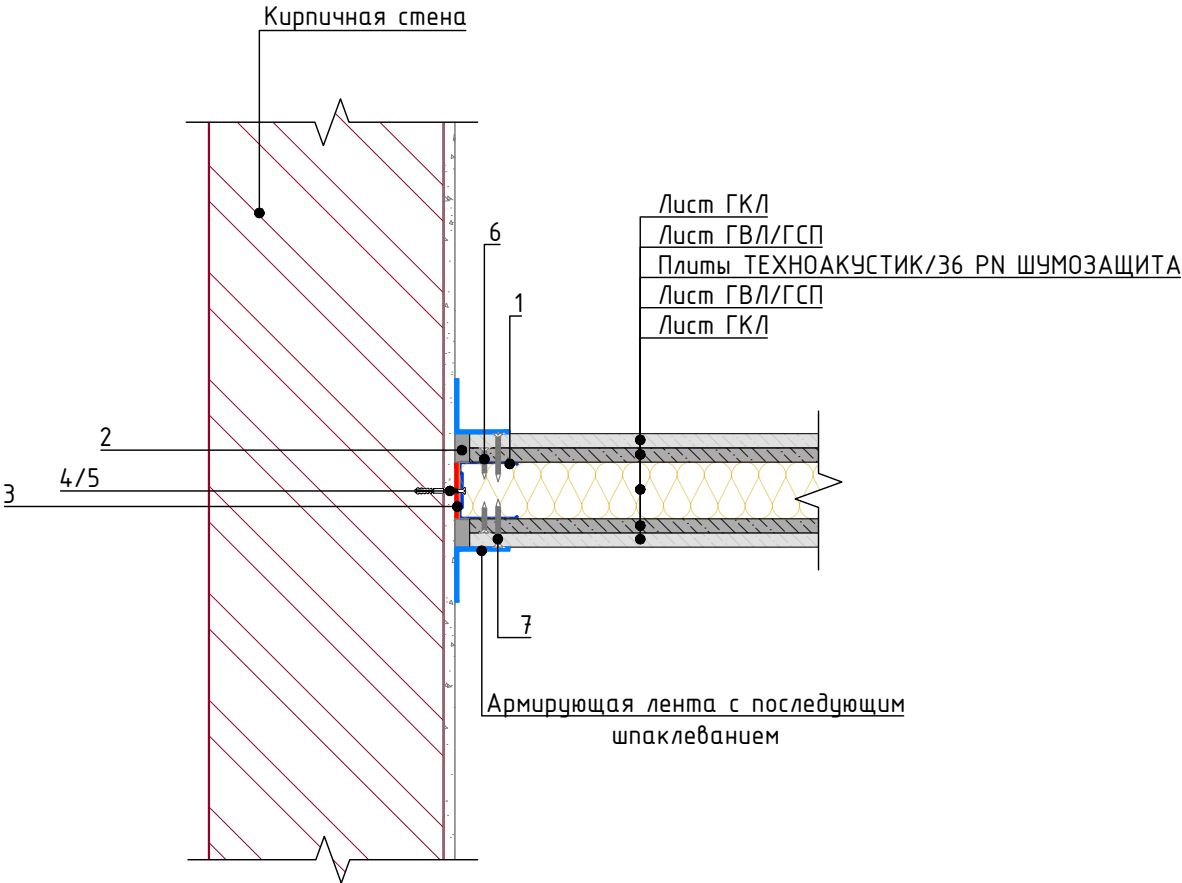

Спецификация на узел Ч.2.6-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	1	м.п.	
2	Шпаклевка	По проекту	-	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8х50	1,25	шт.	
5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45	1,25	шт.	
6	Саморез ГМ 3,5х25	2,67	шт.	
7	Саморез ГМ 45х3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с однослойной облицовкой к кирпичной стене

Лист
2.6



Примыкание каркасной и бескаркасной облицовок стены
к каркасной перегородке на стальном профиле с
двухслойной облицовкой

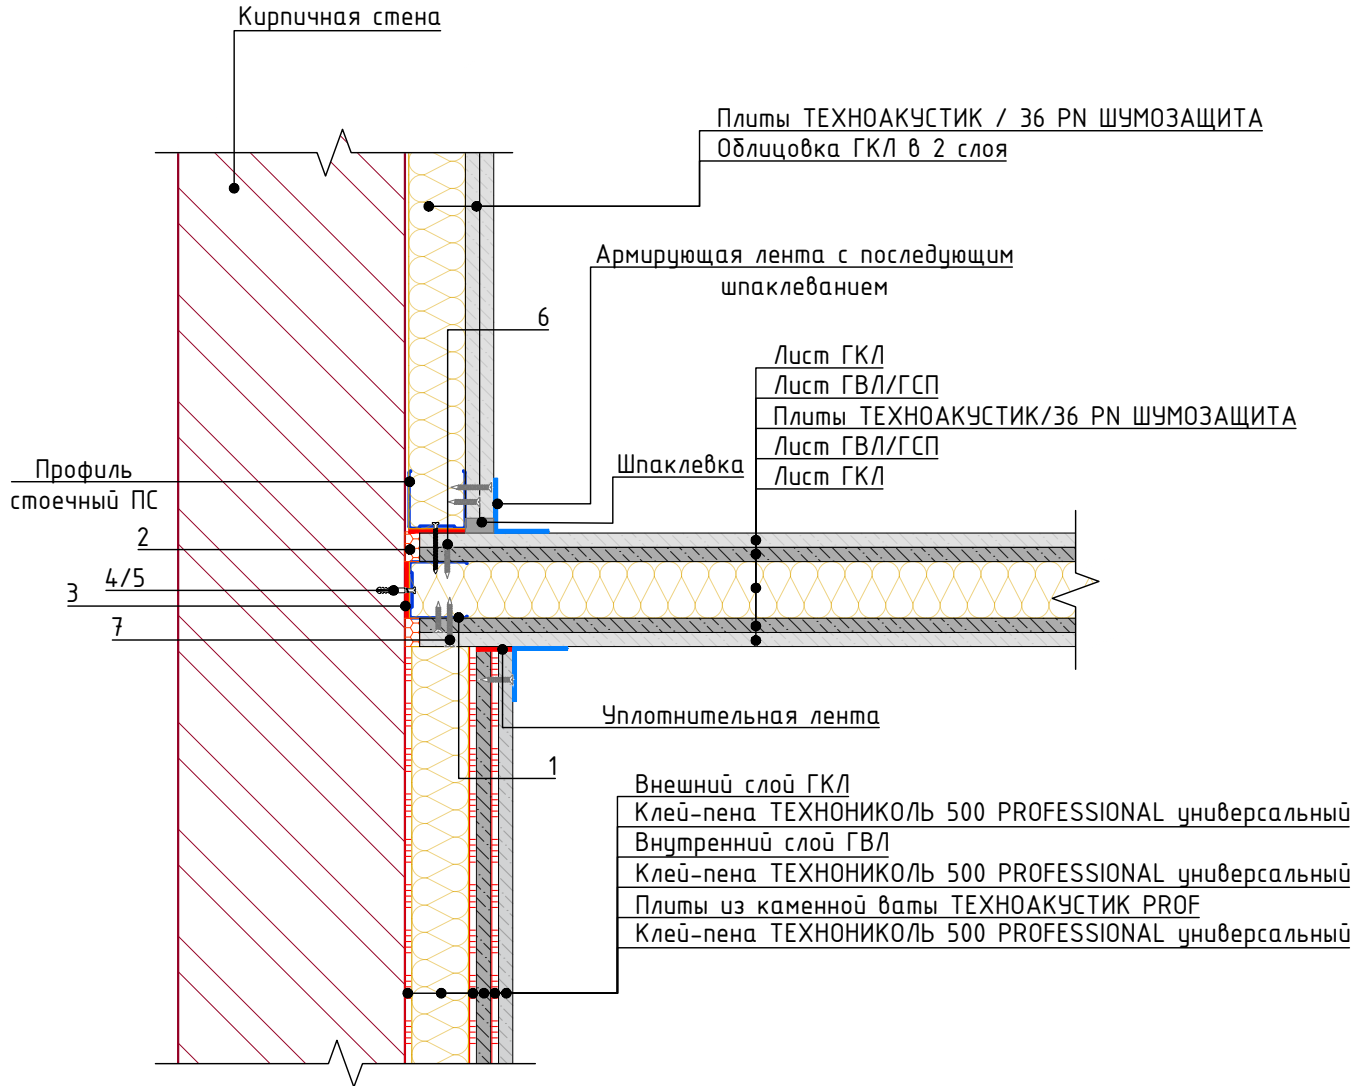

Спецификация на узел Ч.2.7-2024.10


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	1	м.п.	
2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка	0,05	кг/м.п.	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8х50	1,25	шт.	
5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45	1,25	шт.	
6	Саморез ГМ 3,5х25	2,67	шт.	
7	Саморез ГМ 45х3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	

Примыкание каркасной и бескаркасной облицовок
стены к каркасной перегородке на стальном профиле
с двухслойной облицовкой

Лист
2.7



Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле
с двухслойной облицовкой к каркасной облицовке стены

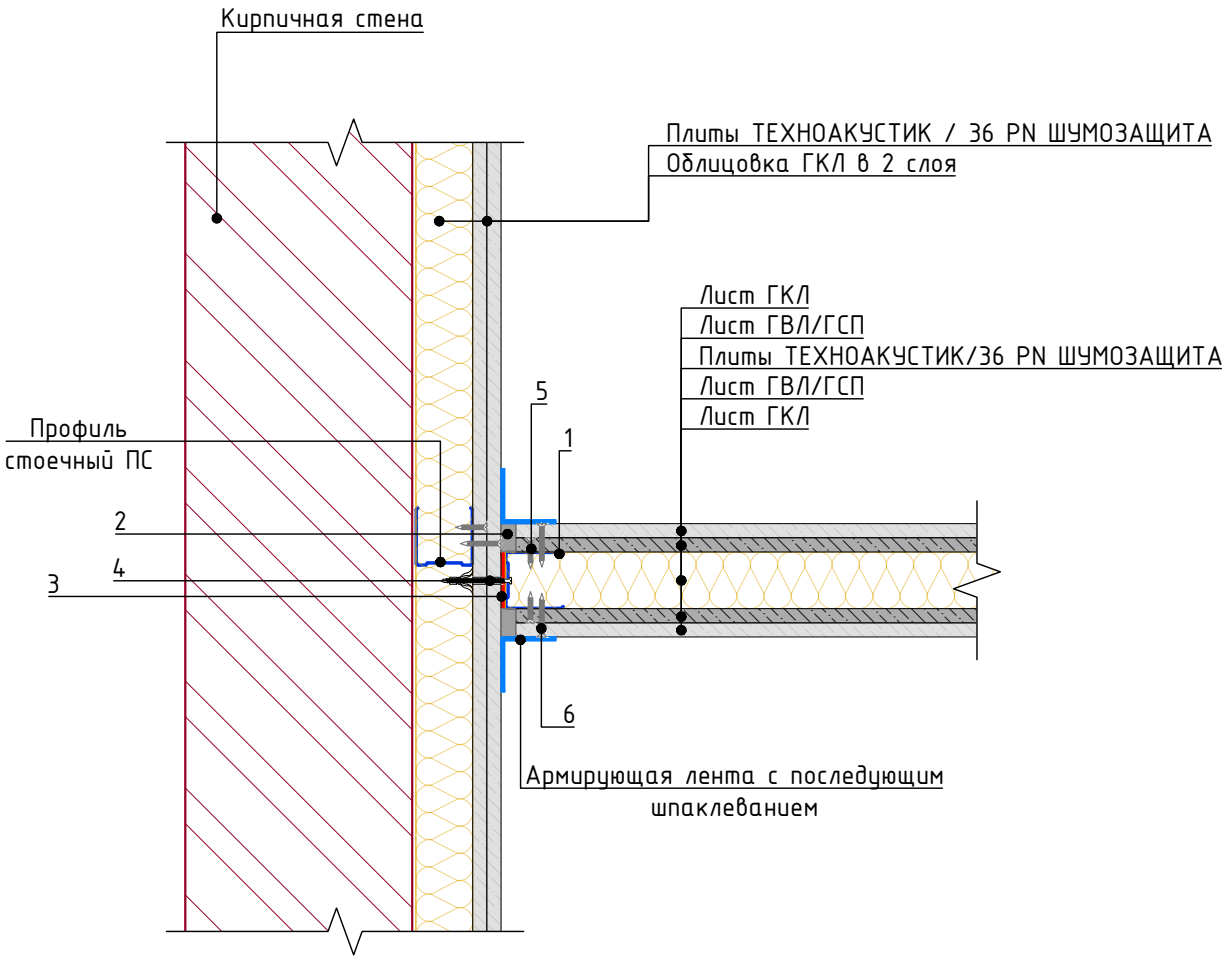

Спецификация на узел Ч.2.8-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	1	м.п.	
2	Шпаклевка	По проекту	-	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
4	Разжимной дюбель	1,25	шт.	
5	Саморез ГМ 3,5x25	2,67	шт.	
6	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой к каркасной облицовке стены

Лист
2.8

Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой к бескаркасной облицовке стены

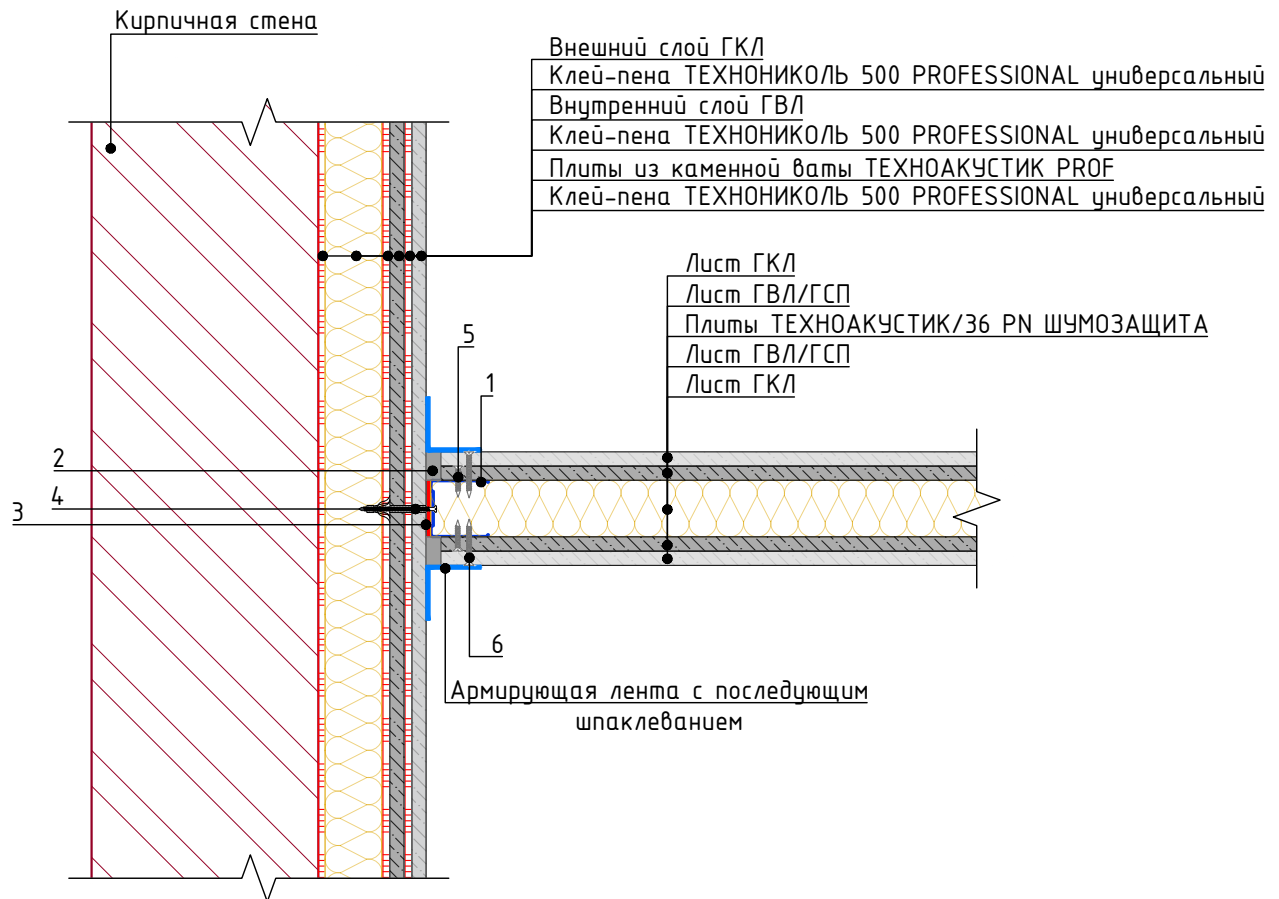


Спецификация на цзел 4.2.9-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	1	м.п.	
2	Шпаклевка	По проекту	-	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
4	Разжимной дюбель	1,25	шт.	
5	Саморез ГМ 3,5х25	2,67	шт.	
6	Саморез ГМ 4х3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой к бескаркасной облицовке стены	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		2.9



Лист ГКЛ
Лист ГВЛ/ГСП
Плиты ТЕХНОАКУСТИК/36 PN ШУМОЗАЩИТА
Лист ГВЛ/ГСП
Лист ГКЛ

Армирующая лента с последующим шпаклеванием


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	1	м.п.	
2	Шпаклевка	По проекту	-	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
4	Саморез ГМ 45х3,9 усиленные ХТМ	1,25	шт.	
5	Саморез ГМ 3,5х25	2,67	шт.	
6	Саморез ГМ 45х3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	

Лист. № подл.

						Примыкание каркасных перегородок на стальном профиле с двухслойной облицовкой друг к другу. Вариант 1	Лист
							2.10
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		



Т-образное примыкание каркасных перегородок
на стальном профиле с двухслойной облицовкой друг к
другу. Вариант 2

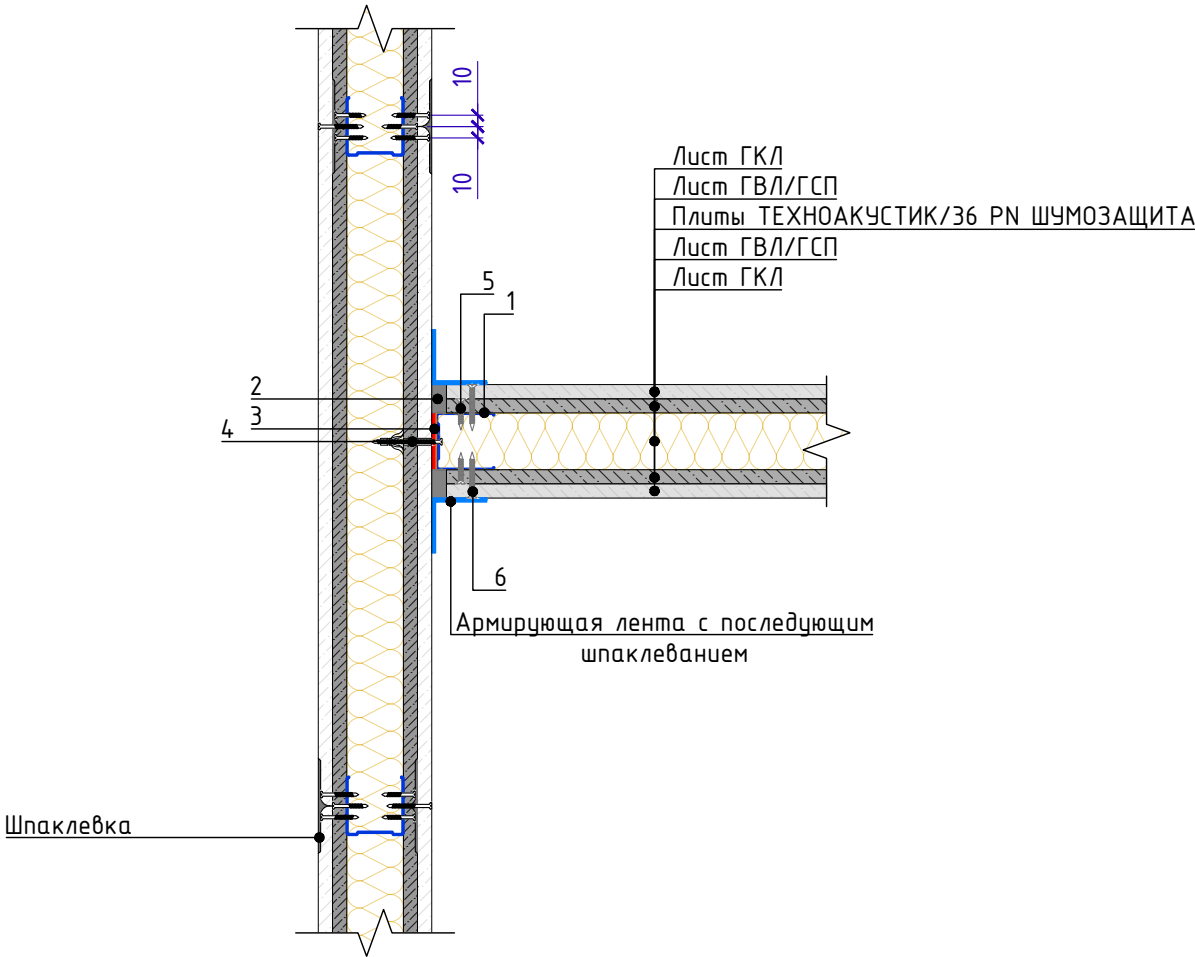


Спецификация на узел У.2.11-2024.10

		Поз.	Наименование				Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание	
Взам. инв. №		1	Профиль стоечный ПС				1	м.п.		
		2	Шпаклевка				По проекту	-		
		3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС				1	м.п.		
		4	Разжимной дюбель				1,25	шт.		
		5	Саморез ГМ 3,5х25				2,67	шт.		
		6	Саморез ГМ 45х3,9 усиленные ХТМ				8	шт.		
Подп. и дата										
Инв. № подл.								Примыкание каркасных перегородок на стальном профиле с двухслойной облицовкой друг к другу. Вариант 2		Лист
										2.11
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					



Г-образное примыкание примыкание каркасных перегородок на
стальном профиле с двухслойной облицовкой друг к другу

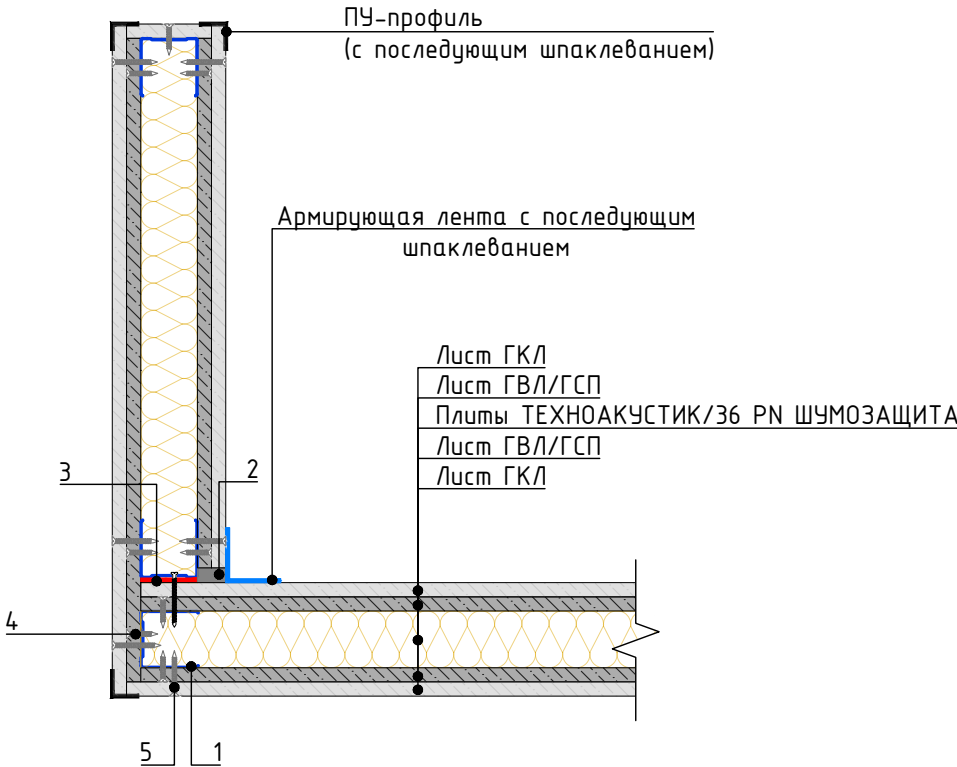

Спецификация на узел У.2.12-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	По проекту	-	
2	Шпаклевка	По проекту	-	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
4	Саморез ГМ 3,5x25	По проекту	-	
5	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ	По проекту	-	

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Г-образное примыкание примыкание каркасных
перегородок на стальном профиле с двухслойной
облицовкой друг к другу

Лист
2.12

Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой к потолку

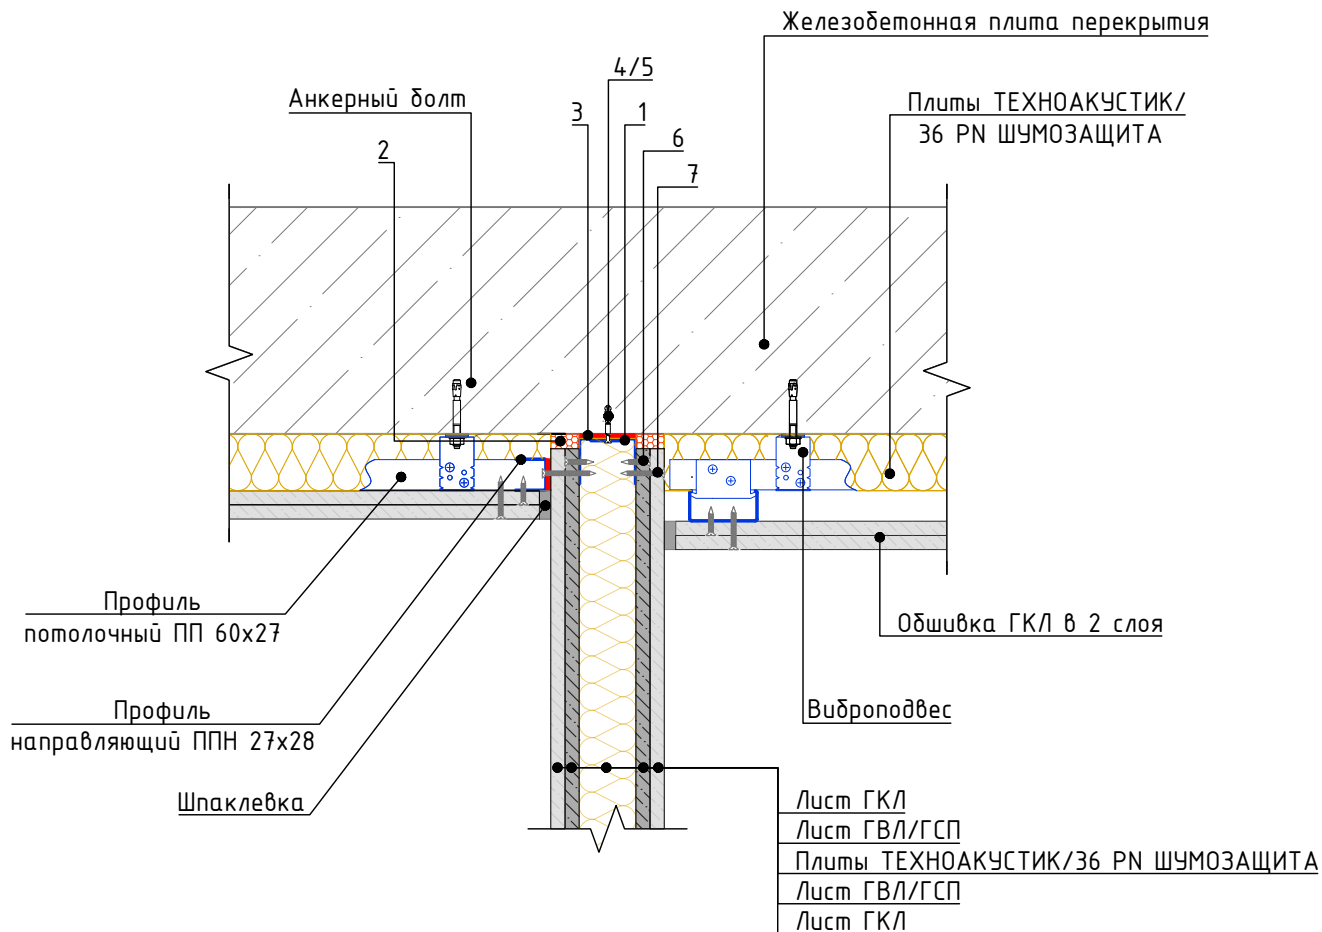

Спецификация на цзел 4.2.13-2024.10


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль направляющий ПН	1	м.п.	
2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка	0,05	кг/м.п.	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8х50	1,25	шт.	
5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45	1,25	шт.	
6	Саморез ГМ 3,5х25	2,67	шт.	
7	Саморез ГМ 45х3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	

1. Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.

						Примыкание каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой к потолку	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		2.13



Устройство проема с дверным блоком в
конструкции каркасной перегородки на стальном
профиле с двухслойной облицовкой

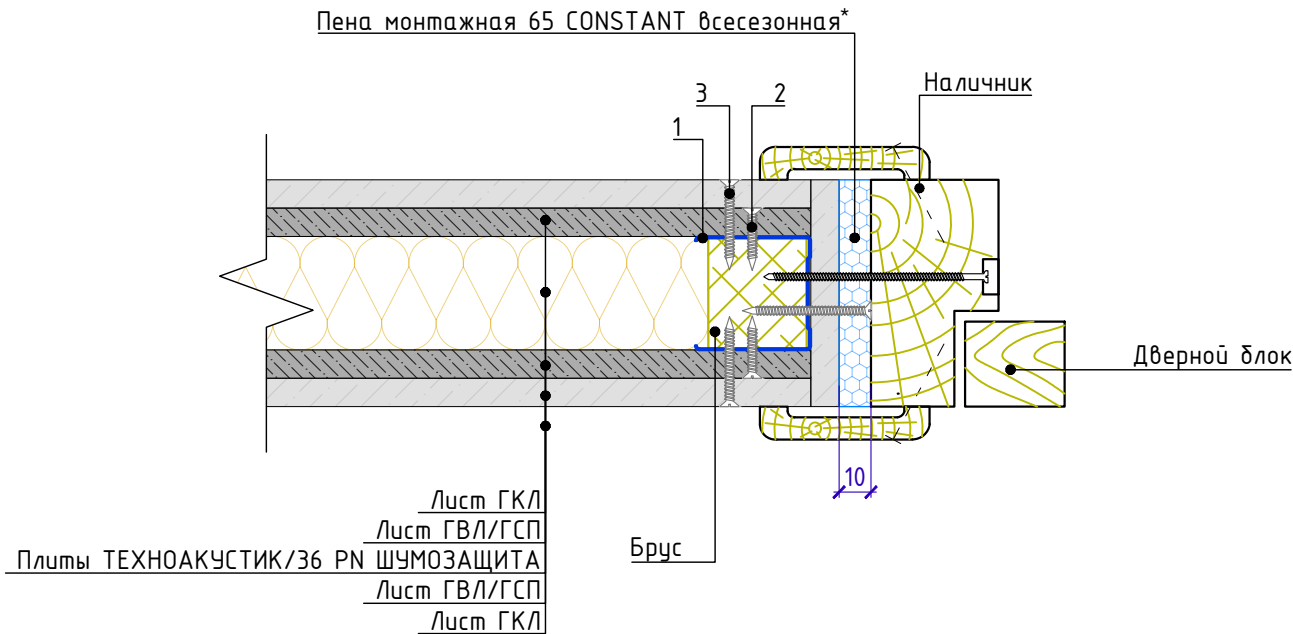

Спецификация на узел У.2.14-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	1	м.п.	
2	Саморез ГМ 3,5x25	2,67	шт.	
3	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	


* Допускается использовать в качестве альтернативного материала клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						Устройство проема с дверным блоком в конструкции каркасной перегородки на стальном профиле с двухслойной облицовкой	Лист
							2.14
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		



Установка звукоизоляционных коробов для
подрозетников в каркасную перегородку с
двухслойной облицовкой

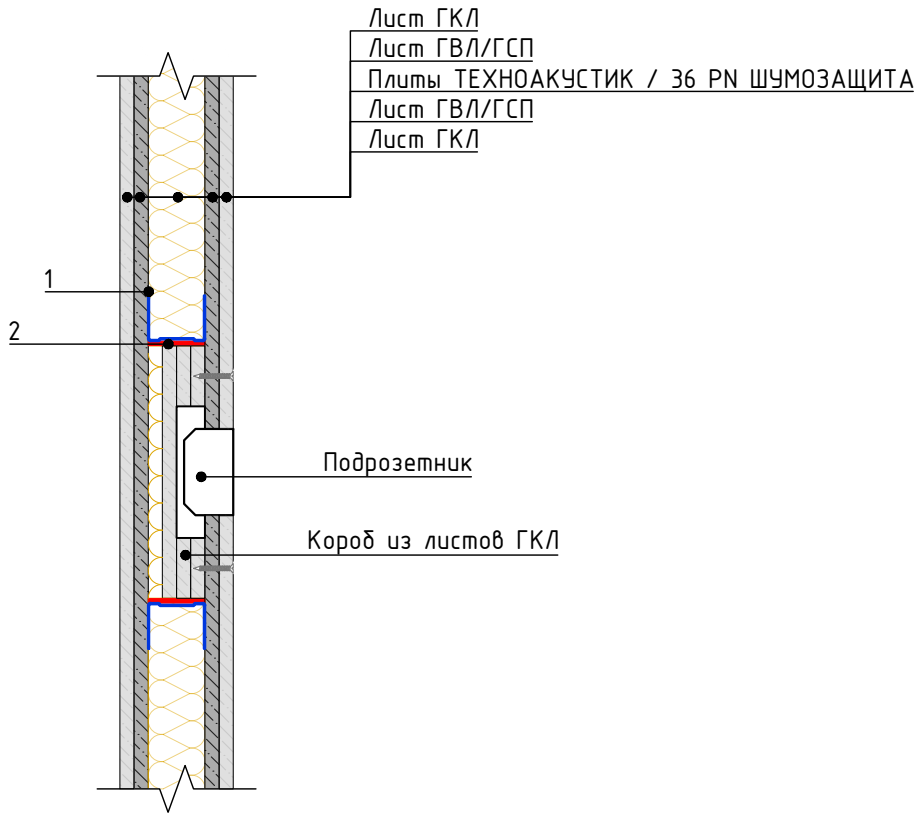

Спецификация на узел У.2.15-2024.10


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль направляющий ПН	По месту	-	
2	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	По месту	-	

1. Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Установка звукоизоляционных коробов для подрозетников в каркасную перегородку с двухслойной облицовкой	Лист 2.15
------	------	------	--------	---------	------	--	--------------



Установка закладных деталей длиной до 600 мм в конструкции каркасной перегородки с однослойной облицовкой

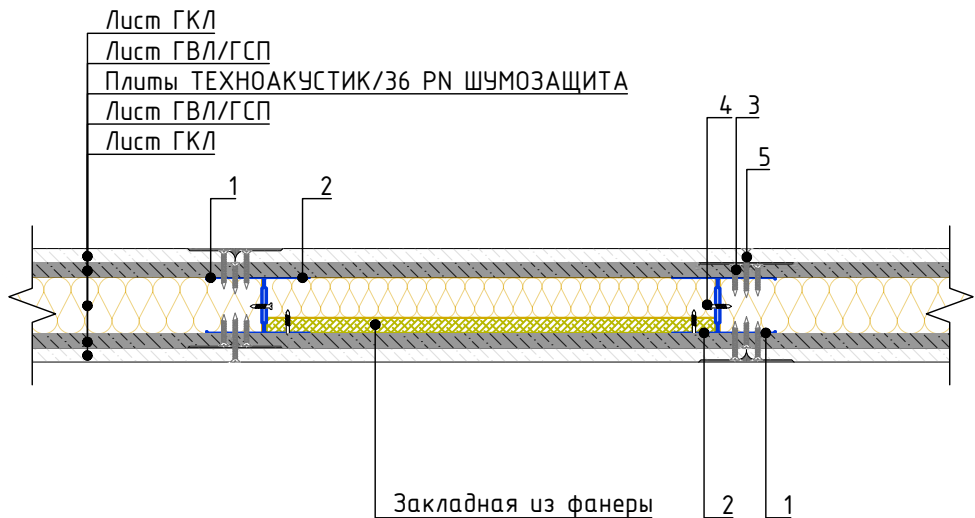

Спецификация на узел У.2.16-2024.10


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	По проекту	-	
2	Профиль направляющий ПН	По месту	-	
3	Саморез ГМ 3,5x25	По проекту	-	
4	Шуруп	По месту	-	
5	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ	По проекту	-	

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						Установка закладных деталей длиной до 600 мм в конструкции каркасной перегородки с однослойной облицовкой	Лист 2.16
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		



Установка закладных деталей длиной более 600 мм
в конструкции каркасной перегородки с
двухслойной облицовкой

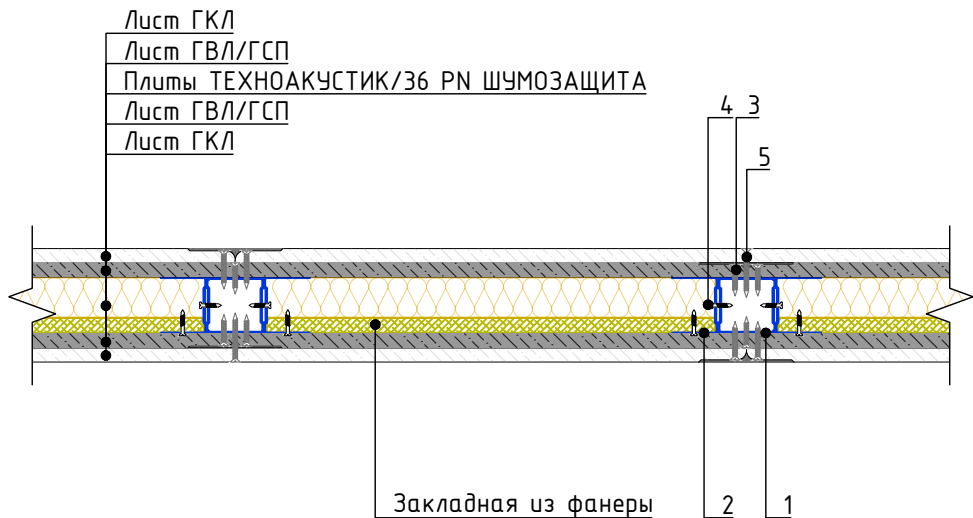


Спецификация на узел У.2.17-2024.10

		Поз.	Наименование				Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание		
Взам. инв. №		1	Профиль стоечный ПС (соединение в виде короба)				По проекту	-			
		2	Профиль направляющий ПН				По месту	-			
		3	Саморез ГМ 3,5x25				По проекту	-			
		4	Шуруп				По месту	-			
		5	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ				По проекту	-			
Подп. и дата											
Инв. № подл.											
		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Установка закладных деталей длиной более 600 мм в конструкции каркасной перегородки с двухслойной облицовкой		Лист	2.17



Конструкция каркасной перегородки на
сдвоенном профиле

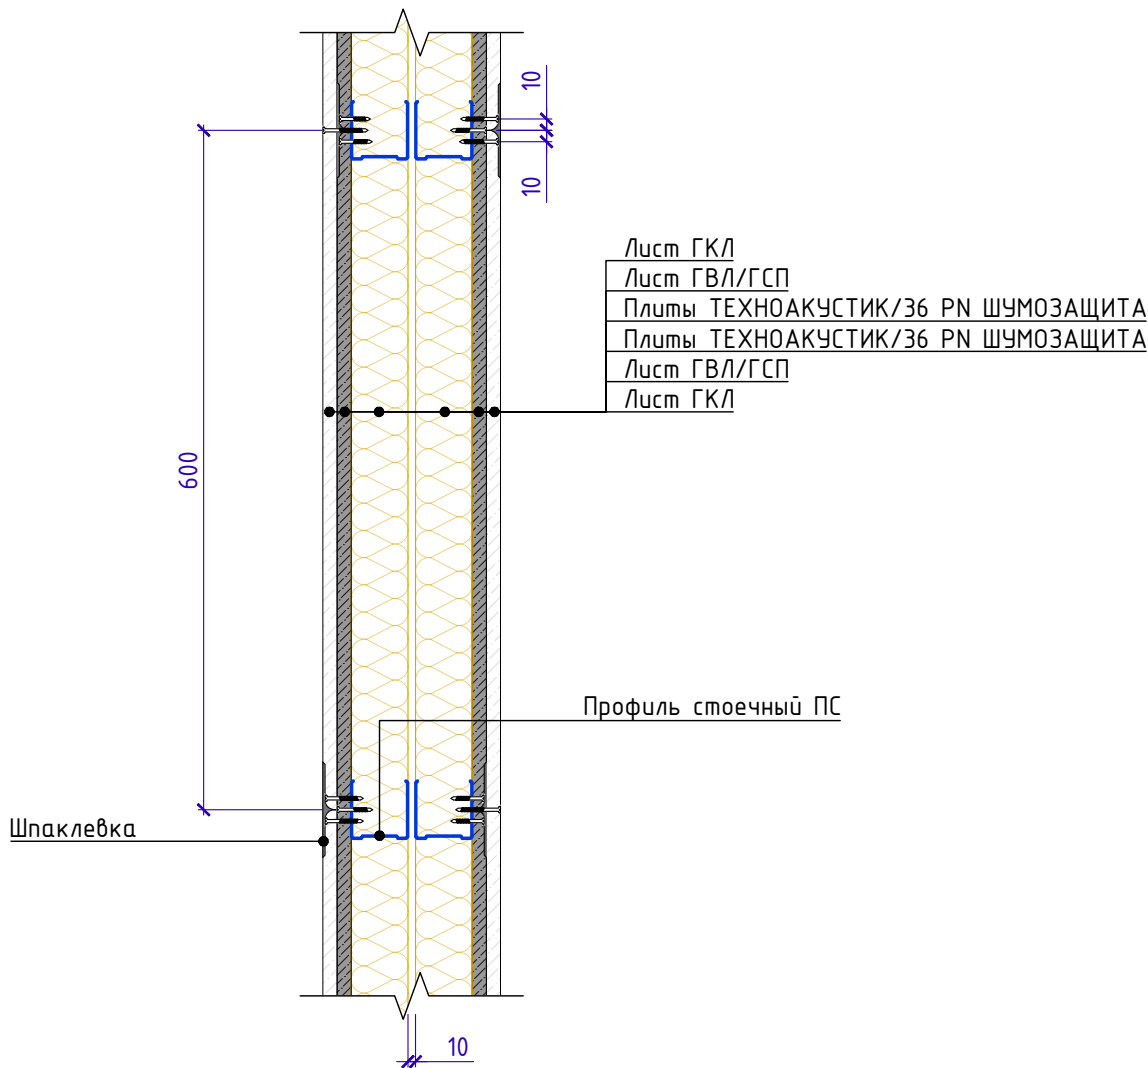

Спецификация на узел Ч.3.1-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м ²	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль направляющий ПН	1,4	м.п.	
2	Профиль стоечный ПС	4,0	м.п.	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	2,4	м.п.	
4	Плиты ТЕХНОАКУСТИК	2	м ²	
5	Лист ГКЛ или аналог	2	м ²	
6	Лист ГВЛ/ГСП	2	м ²	
7	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка	0,12	кг/м.п.	
8	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50	3,2	шт.	
9	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8x45	3,2	шт.	
10	Саморез ГМ 3,5x25	9	шт.	
11	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ	23	шт.	


1. Расчет материалов приведен для перегородки площадью S=15 м² (высота H=3 м, длина L=5 м) без учета запаса на раскрой. Шаг стоек принят равным 600 мм.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конструкция каркасной перегородки на сдвоенном профиле	Лист 3.1
------	------	------	--------	---------	------	---	-------------



Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном
профиле к полу

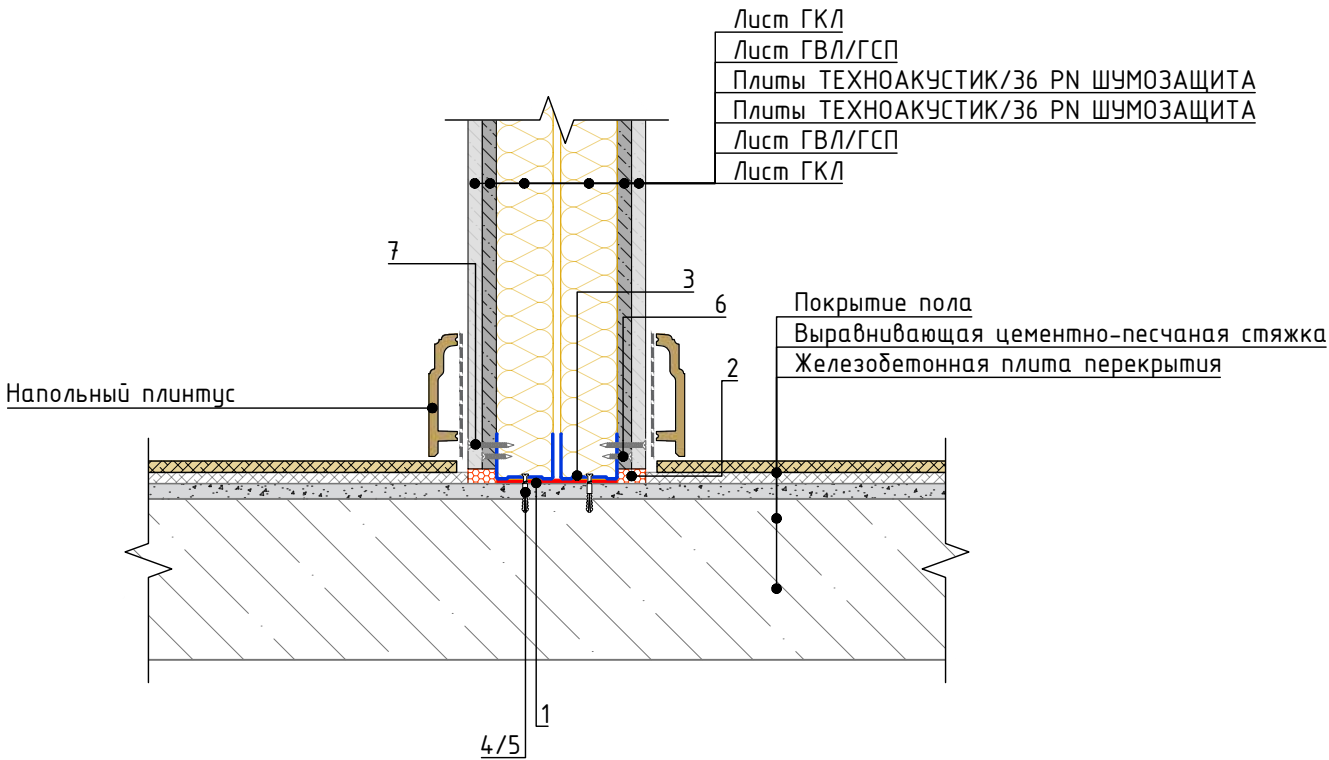

Спецификация на узел Ч.3.2-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	2	м.п.	
2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка	0,05	кг/м.п.	
3	Профиль направляющий ПН	2	м.п.	
4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50	2,5	шт.	
5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8x45	2,5	шт.	
6	Саморез ГМ 3,5x25	2,67	шт.	
7	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	

1. Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном
профиле к полу

Лист
3.2



Опираение каркасной перегородки на сдвоенном
профиле с двухслойной облицовкой на систему
плавающего пола с минеральной ватой

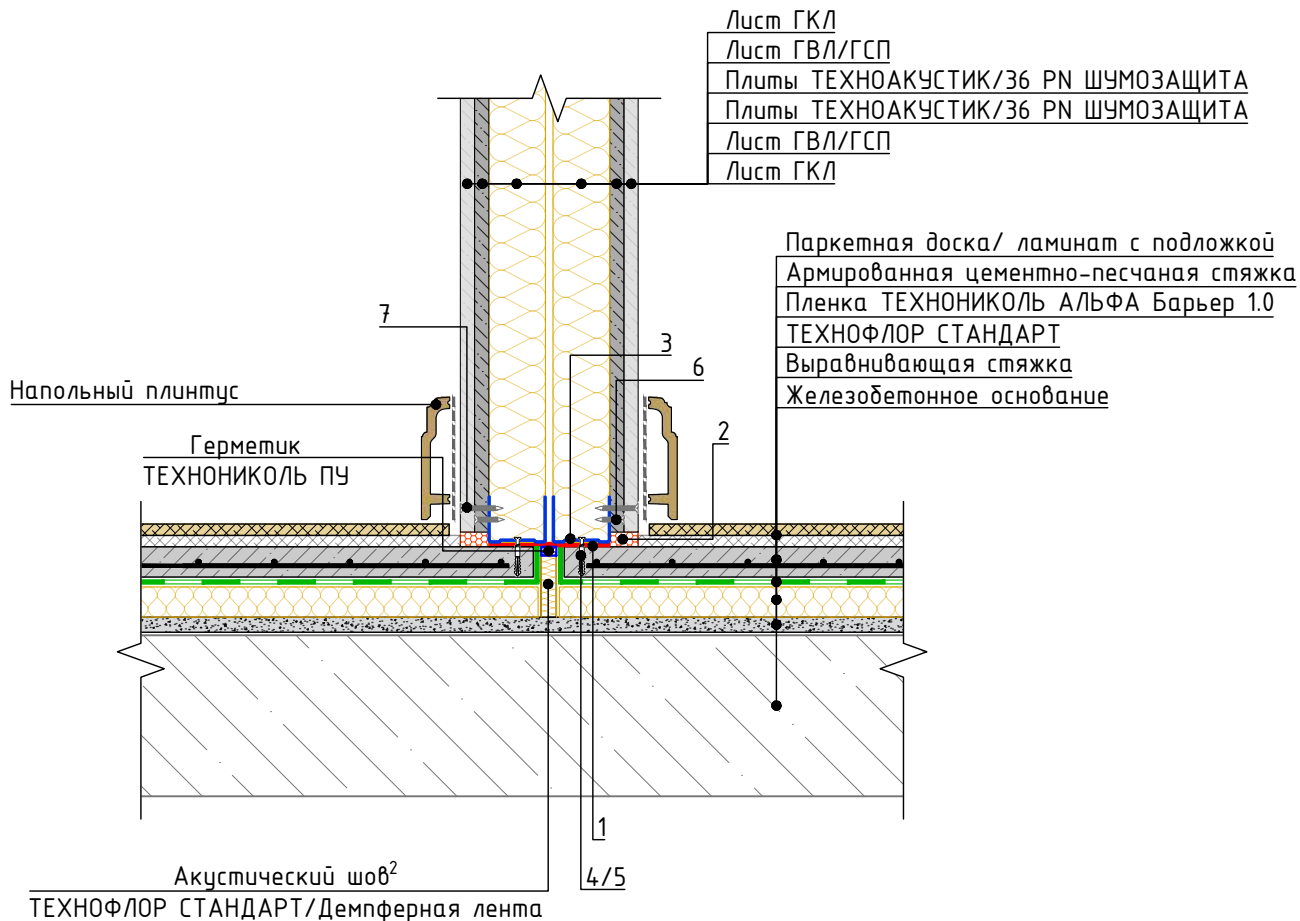

Спецификация на узел Ч.3.3-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	2	м.п.	
2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка	0,05	кг/м.п.	
3	Профиль направляющий ПН	2	м.п.	
4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50	2,5	шт.	
5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8x45	2,5	шт.	
6	Саморез ГМ 3,5x25	2,67	шт.	
7	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	


- Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.
- Выполняется для снижения передачи ударного шума между смежными помещениями

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Опираение каркасной перегородки на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой на систему плавающего пола с минеральной ватой	Лист 3.3
------	------	------	--------	---------	------	--	-------------



Опираение каркасной перегородки на сдвоенном
профиле с двухслойной облицовкой на систему
плавающего пола с рулонными материалами

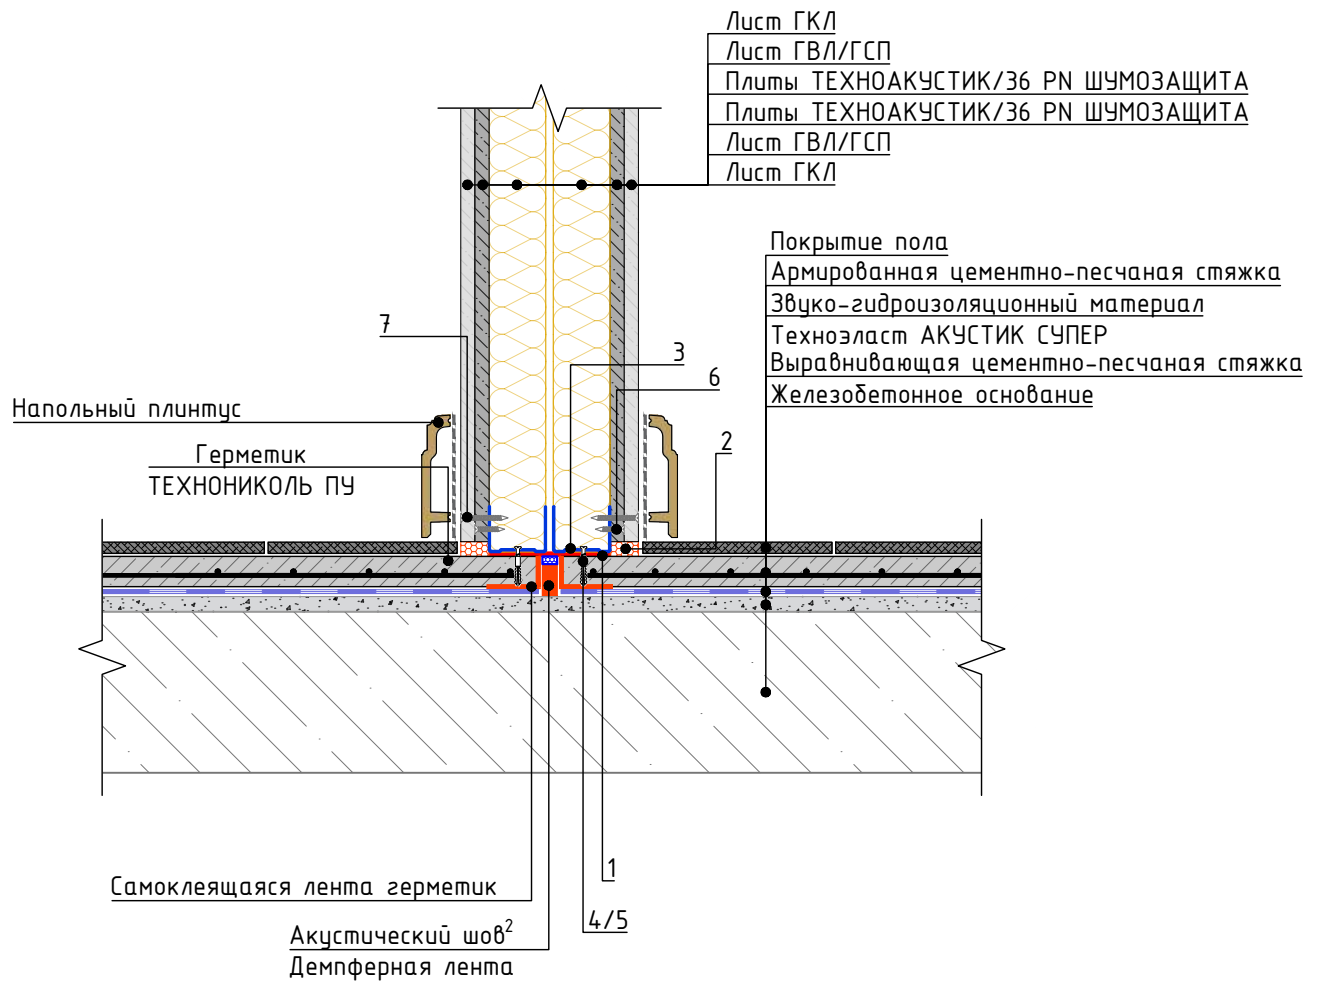

Спецификация на узел У.3.4-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	2	м.п.	
2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка	0,05	кг/м.п.	
3	Профиль направляющий ПН	2	м.п.	
4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50	2,5	шт.	
5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8x45	2,5	шт.	
6	Саморез ГМ 3,5x25	2,67	шт.	
7	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	

- Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.
- Выполняется для снижения передачи ударного шума между смежными помещениями

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Опираение каркасной перегородки на сдвоенном
профиле с двухслойной облицовкой на систему
плавающего пола с рулонными материалами

Лист
3.4



Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном
профиле с двухслойной облицовкой к полу со
сборной стяжкой

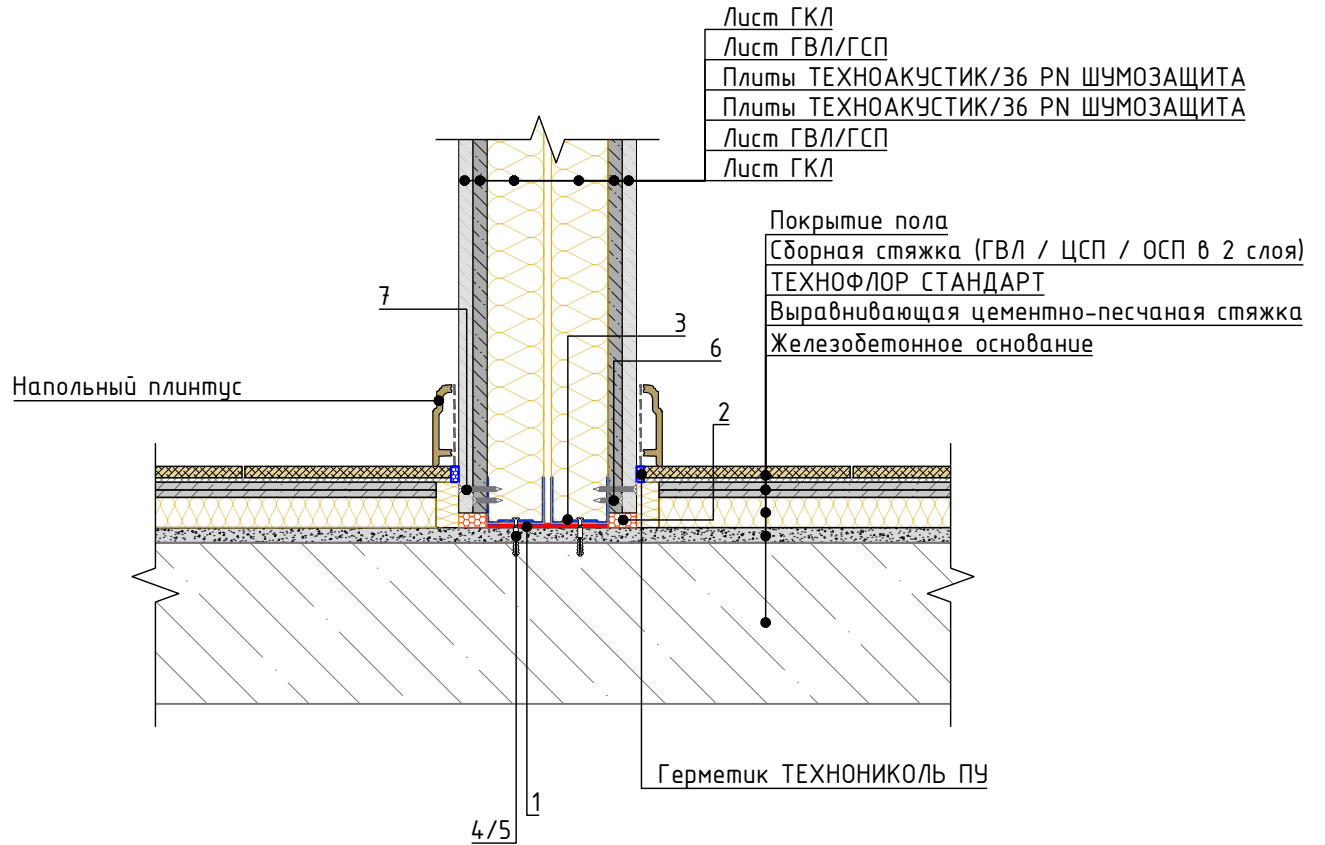

Спецификация на узел Ч.3.5-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	2	м.п.	
2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка	0,05	кг/м.п.	
3	Профиль направляющий ПН	2	м.п.	
4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8х50	2,5	шт.	
5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45	2,5	шт.	
6	Саморез ГМ 3,5х25	2,67	шт.	
7	Саморез ГМ 45х3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	


1. Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой к полу со сборной стяжкой	Лист 3.5
------	------	------	--------	---------	------	--	-------------



Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном профиле с однослойной облицовкой к кирпичной стене

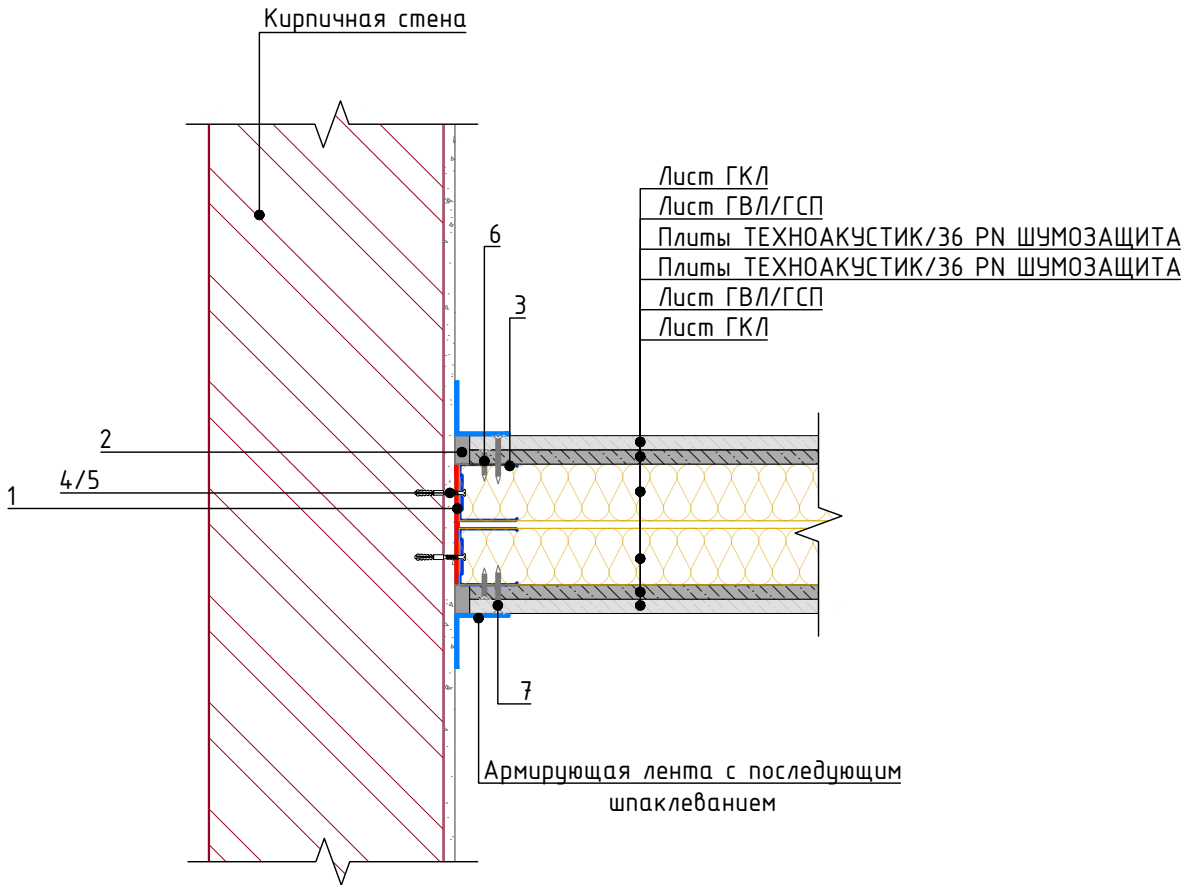

Спецификация на узел Ч.3.6-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	2	м.п.	
2	Шпаклевка	По проекту	-	
3	Профиль стоечный ПС	2	м.п.	
4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50	2,5	шт.	
5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8x45	2,5	шт.	
6	Саморез ГМ 3,5x25	2,67	шт.	
7	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	

Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном профиле с однослойной облицовкой к кирпичной стене	Лист 3.6
------	------	------	--------	---------	------	--	-------------



Примыкание каркасной и бескаркасной облицовок стены
к каркасной перегородке на сдвоенном профиле с
двухслойной облицовкой

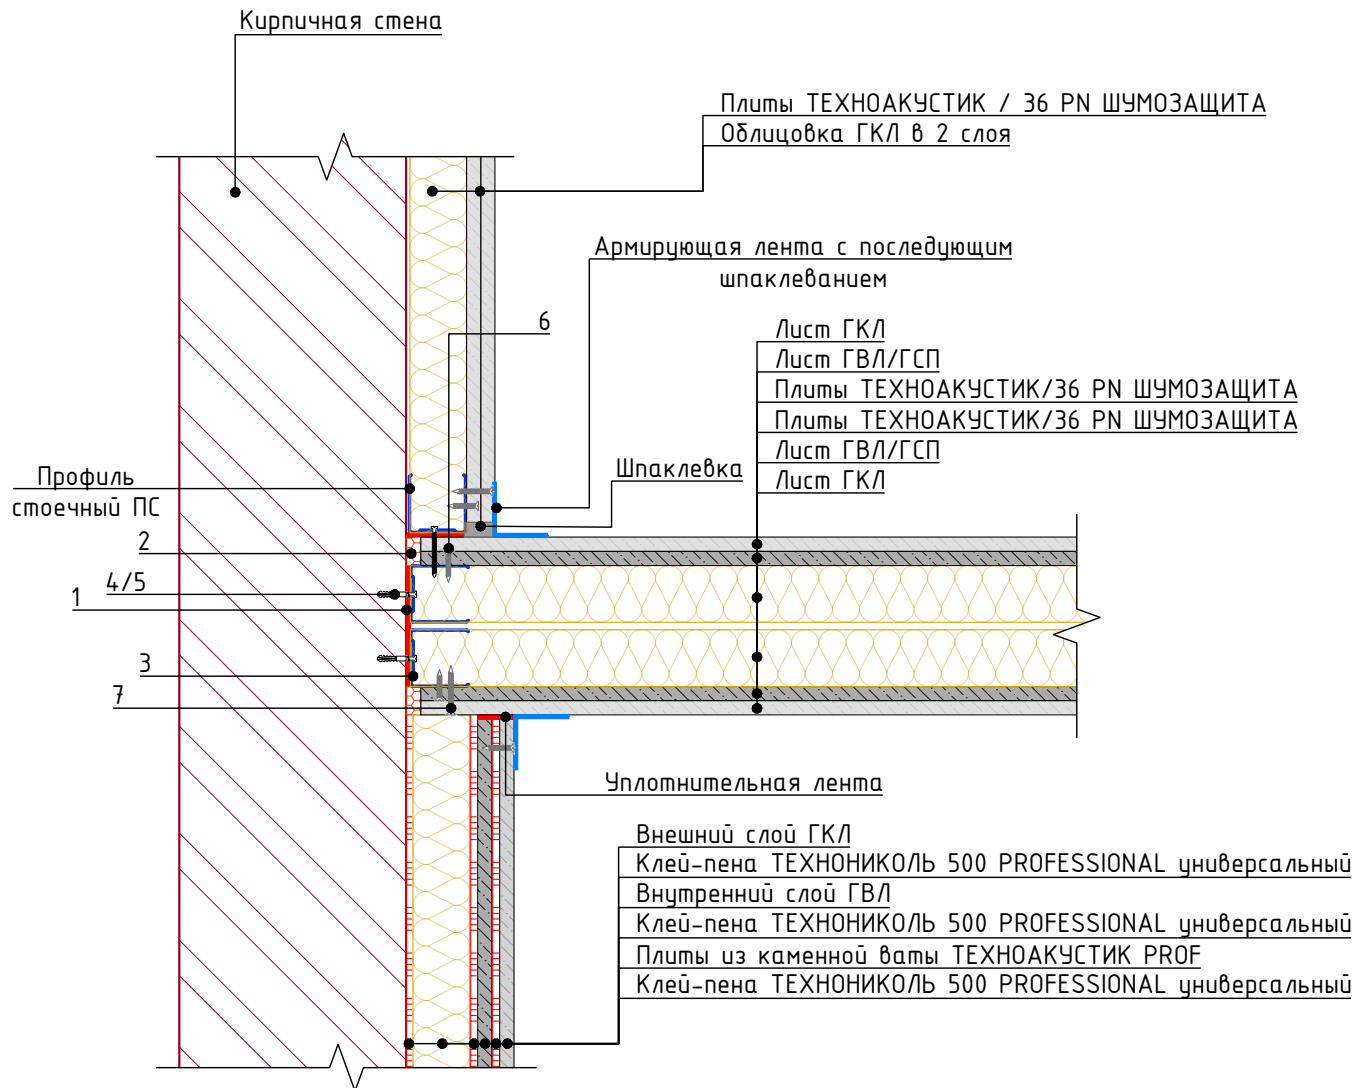

Спецификация на узел Ч.3.7-2024.10


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	2	м.п.	
2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка	0,05	кг/м.п.	
3	Профиль стоечный ПС	2	м.п.	
4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50	2,5	шт.	
5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8x45	2,5	шт.	
6	Саморез ГМ 3,5x25	2,67	шт.	
7	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	

Примыкание каркасной и бескаркасной облицовок
стены к каркасной перегородке на сдвоенном
профиле с двухслойной облицовкой

Лист
3.7



Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой к каркасной облицовке стены

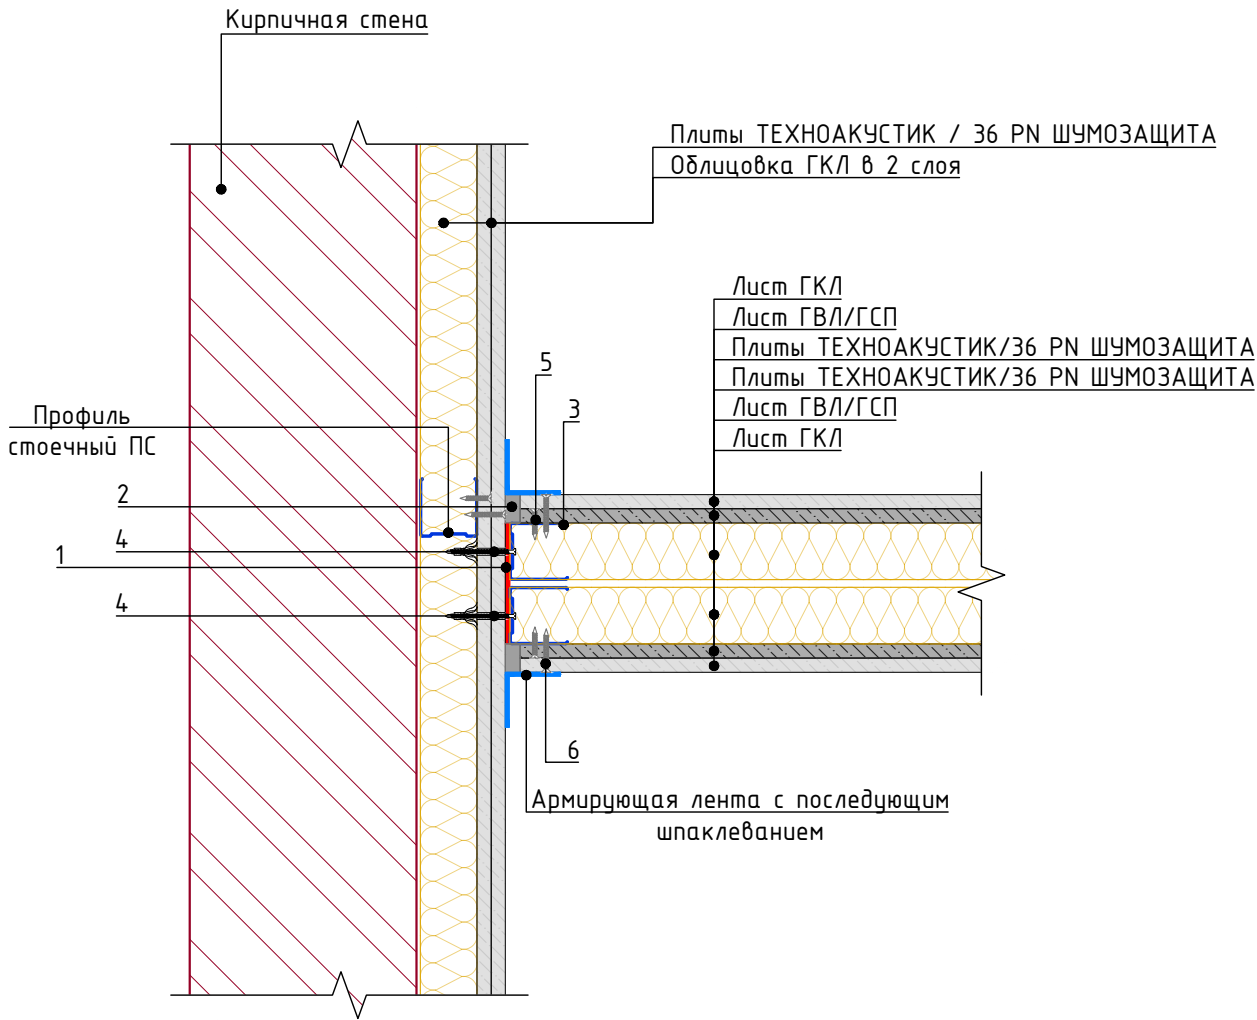


Спецификация на узел Ч.3.8-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	2	м.п.	
2	Шпаклевка	По проекту	-	
3	Профиль направляющий ПН	2	м.п.	
4	Разжимной дюбель	2,5	шт.	
5	Саморез ГМ 3,5x25	2,67	шт.	
6	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	

Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой к каркасной облицовке стены



Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой к бескаркасной облицовке стены

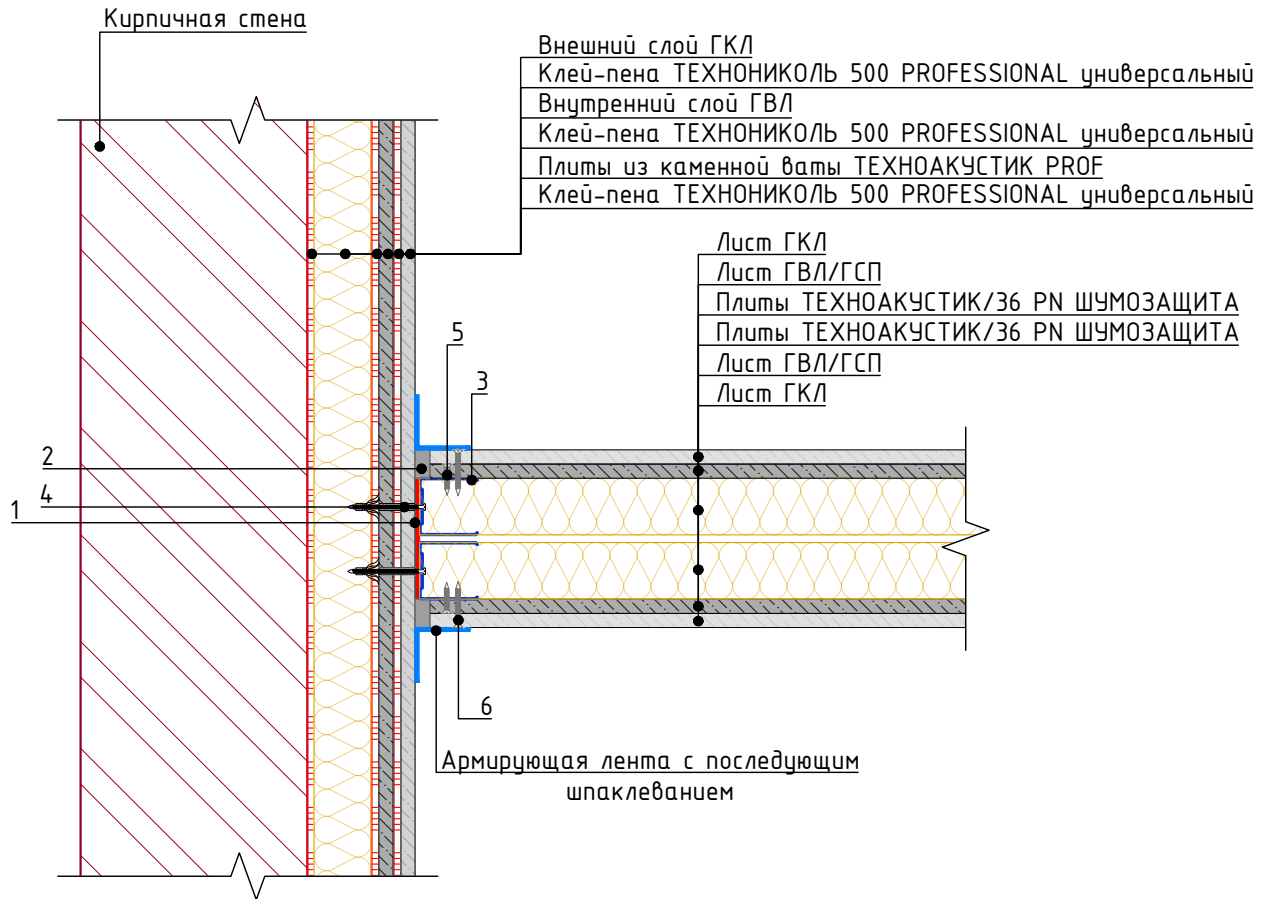

Спецификация на узел Ч.3.9-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	2	м.п.	
2	Шпаклевка	По проекту	-	
3	Профиль направляющий ПН	2	м.п.	
4	Разжимной дюбель	2,5	шт.	
5	Саморез ГМ 3,5x25	2,67	шт.	
6	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой к бескаркасной облицовке стены

Лист
3.9



Т-образное примыкание каркасных перегородок
на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой друг к
другу. Вариант 1

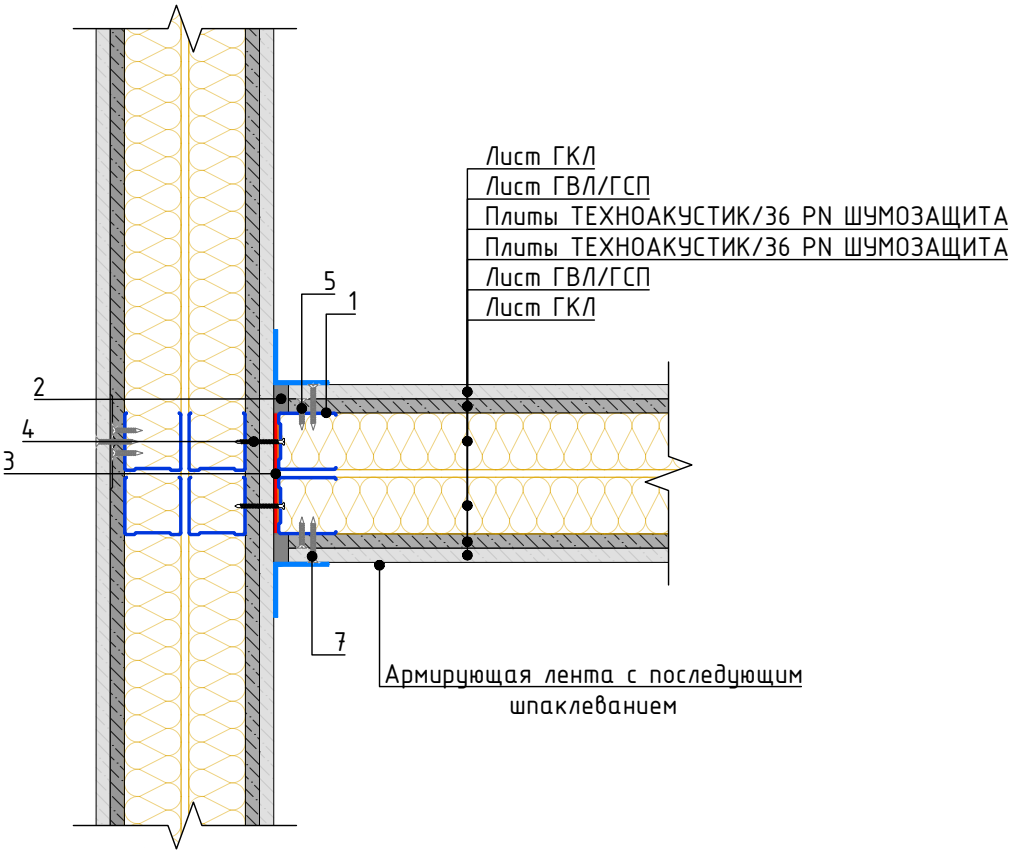


Спецификация на узел У.3.10-2024.10

Взам. инв. №	Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
Подп. и дата	1	Профиль металлический ПС 50/50	2	м.п.	
	2	Шпаклевка	По проекту	-	
	3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	2	м.п.	
	4	Саморез ГМ 45х3,9 усиленные ХТМ	2,5	шт.	
	5	Саморез ГМ 3,5х25	2,67	шт.	
	6	Саморез ГМ 3,5х25	8	шт.	
Инв. № подл.	Примыкание каркасных перегородок на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой друг к другу. Вариант 1				
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата



Т-образное примыкание каркасных перегородок
на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой друг к
другу. Вариант 2

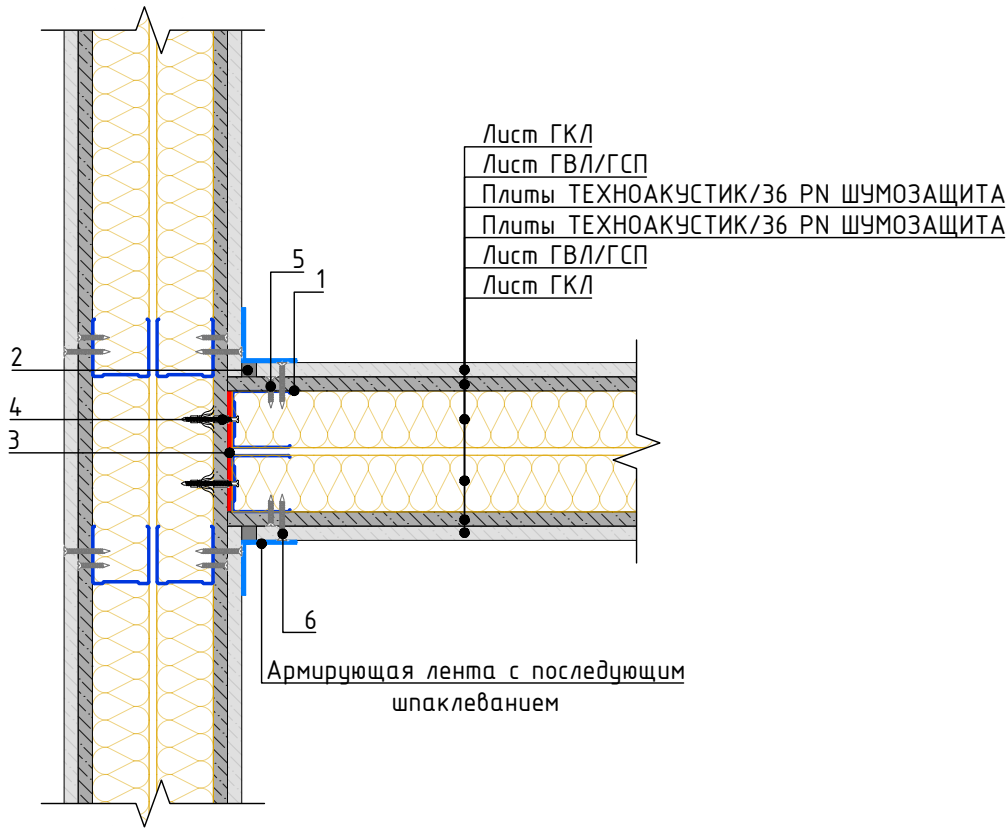


Спецификация на узел У.3.11-2024.10

		Поз.	Наименование				Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание			
Взам. инв. №		1	Профиль стоечный ПС				2	м.п.				
		2	Шпаклевка				По проекту	-				
		3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС				2	м.п.				
		4	Разжимной дюбель				2,5	шт.				
		5	Саморез ГМ 3,5х25				2,67	шт.				
		6	Саморез ГМ 45х3,9 усиленные ХТМ				8	шт.				
Подп. и дата												
Инв. № подл.								Примыкание каркасных перегородок на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой друг к другу. Вариант 2				Лист
												3.11
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							



Г-образное примыкание примыкание каркасных перегородок на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой друг к другу

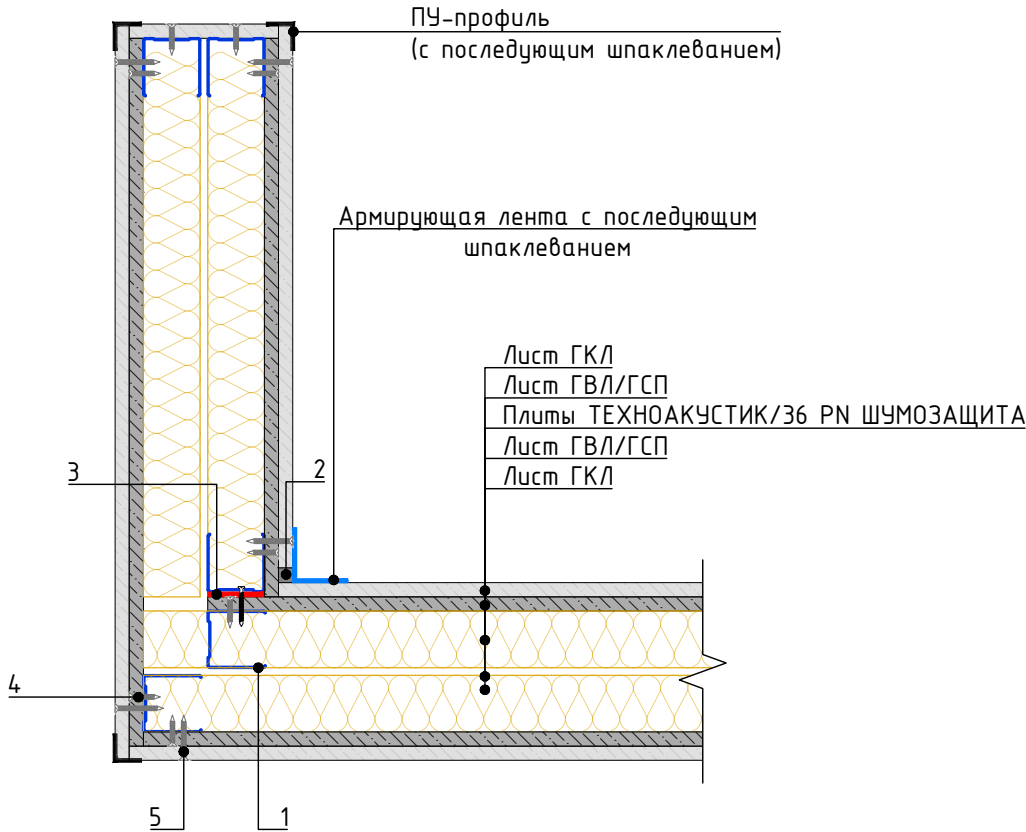

Спецификация на узел У.3.12-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	По проекту	-	
2	Шпаклевка	По проекту	-	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	1	м.п.	
4	Саморез ГМ 3,5x25	По проекту	-	
5	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ	По проекту	-	

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Г-образное примыкание примыкание каркасных перегородок на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой друг к другу



Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой к потолку

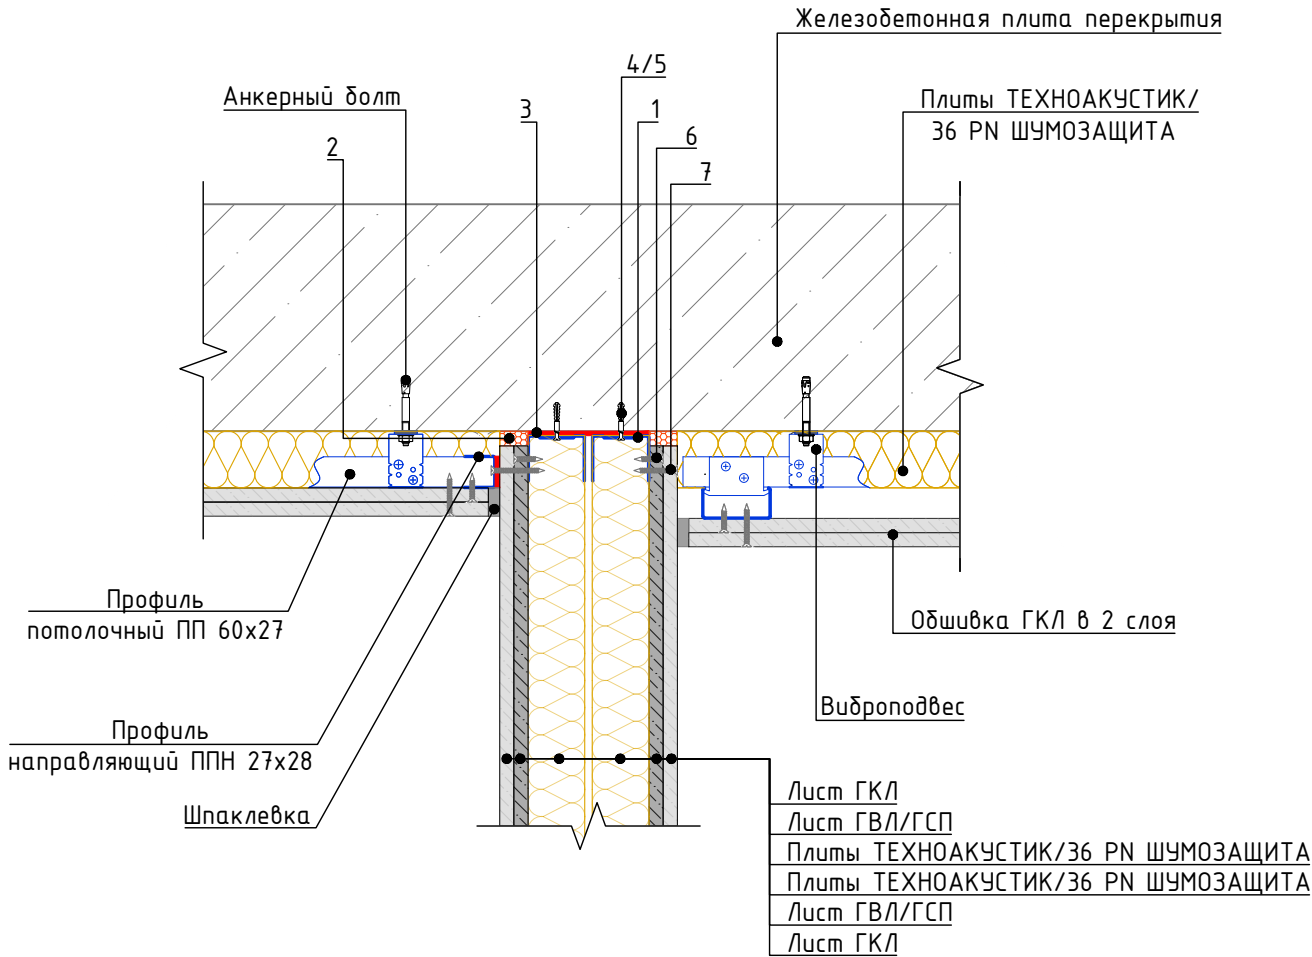

Спецификация на узел У.3.13-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль направляющий ПН	2	м.п.	
2	Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ универсальный нейтральный силиконовый белый / шпаклевка	0,05	кг/м.п.	
3	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	2	м.п.	
4	Саморез остроконечный ТЕХНОНИКОЛЬ 4,8x50	2,5	шт.	
5	Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8x45	2,5	шт.	
6	Саморез ГМ 3,5x25	2,67	шт.	
7	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	

1. Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.


Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Примыкание каркасной перегородки на сдвоенном профиле с двухслойной облицовкой к потолку

Лист
3.13



Устройство проема с дверным блоком в
конструкции каркасной перегородки на сдвоенном
профиле с двухслойной облицовкой

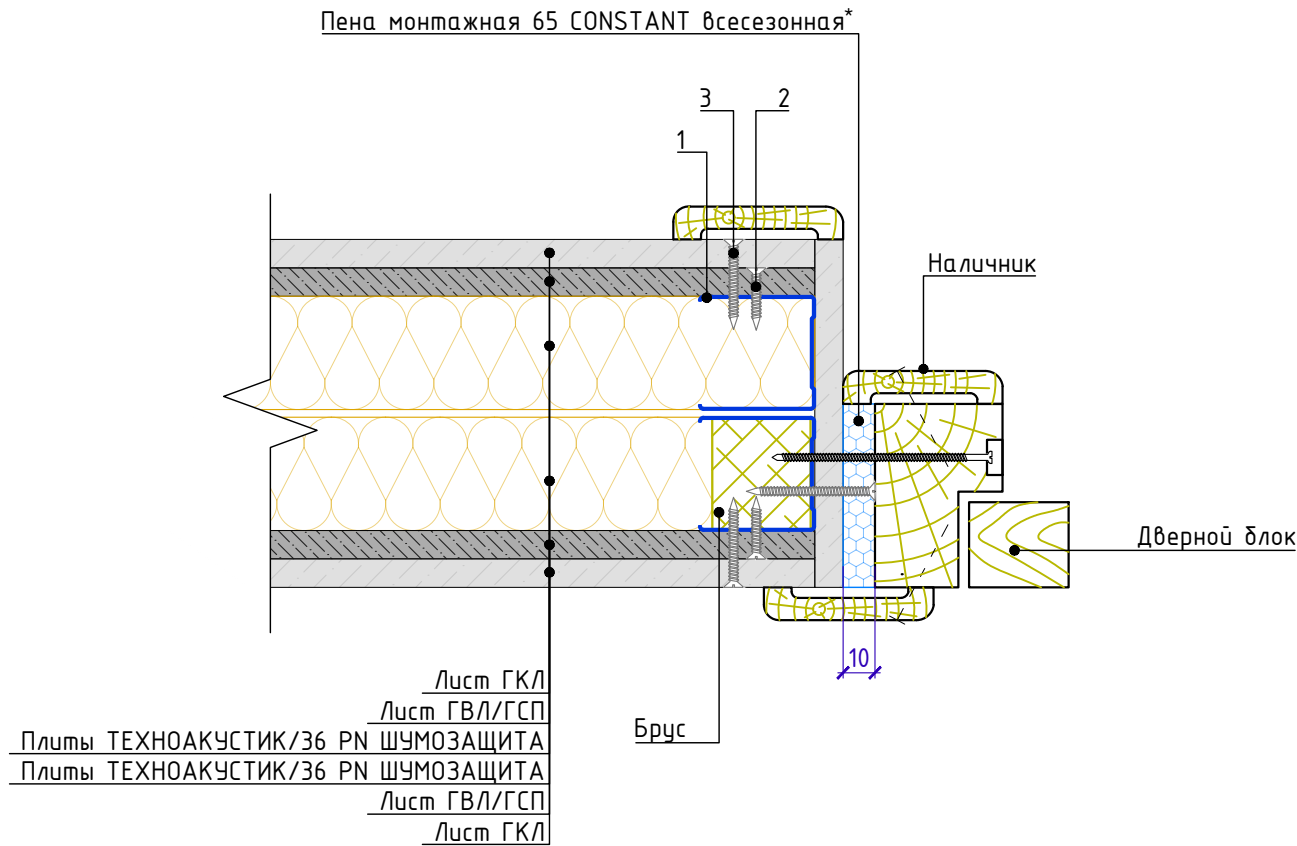

Спецификация на узел У.3.14-2024.10

Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль стоечный ПС	2	м.п.	
2	Саморез ГМ 3,5x25	2,67	шт.	
3	Саморез ГМ 45x3,9 усиленные ХТМ	8	шт.	

* Допускается использовать в качестве альтернативного материала клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Устройство проема с дверным блоком в конструкции
каркасной перегородки на стальном профиле с
двухслойной облицовкой

Лист
3.14

Установка звукоизоляционных коробов для подрозетников в каркасную перегородку на сдвоенном профиле

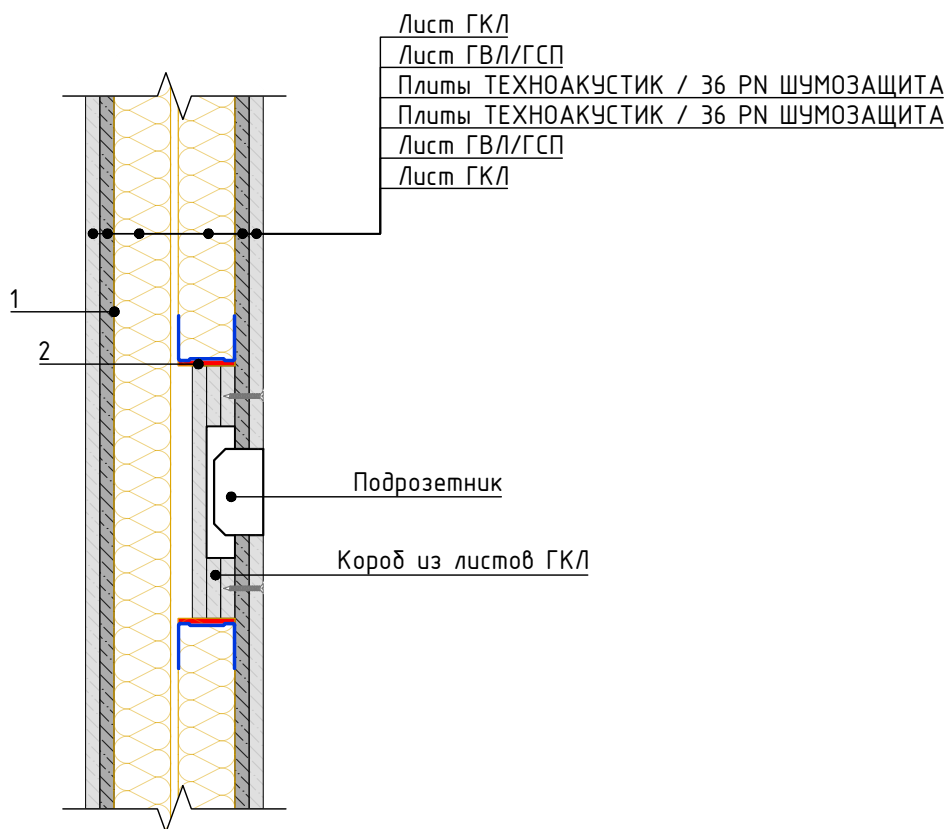

Спецификация на цзел 4.3.15-2024.10


Поз.	Наименование	Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание
1	Профиль направляющий ПН	По месту	-	
2	Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС	По месту	-	

1. Профиль стоечный ПС на чертеже условно не показан.

						Установка звукоизоляционных коробов для подрозетников в каркасную перегородку на сдвоенном профиле	Лист
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		3.15



Установка закладных деталей длиной до 600 мм в
конструкции каркасной перегородки на сдвоенном
профиле

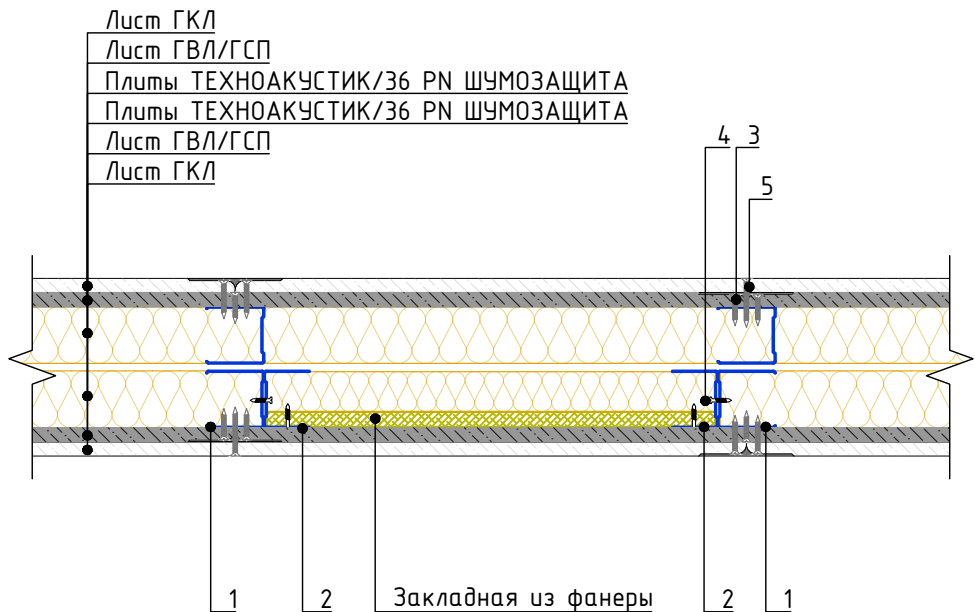


Спецификация на узел У.3.16-2024.10

		Поз.	Наименование				Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание		
Взам. инв. №		1	Профиль стоечный ПС				По проекту	-			
		2	Профиль направляющий ПН				По месту	-			
		3	Саморез ГМ 3,5х25				По проекту	-			
		4	Шуруп				По месту	-			
		5	Саморез ГМ 45х3,9 усиленные ХТМ				По проекту	-			
Подп. и дата											
Инв. № подл.								Установка закладных деталей длиной до 600 мм в конструкции каркасной перегородки на сдвоенном профиле		Лист	
										3.16	
		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				



Установка закладных деталей длиной более 600 мм
в конструкции каркасной перегородки на сдвоенном
профиле

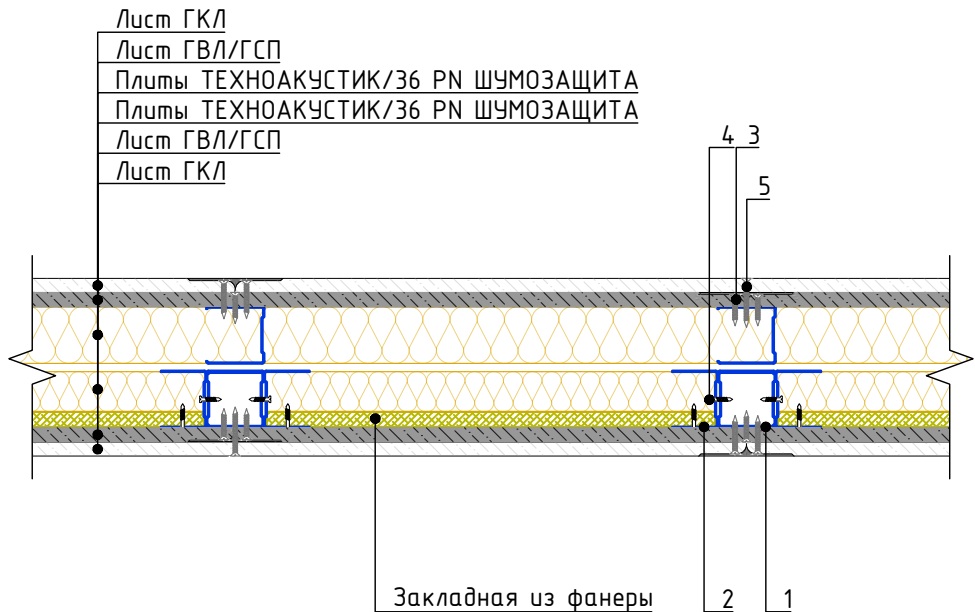

Спецификация на узел У.3.17-2024.10

		Поз.	Наименование					Расход на 1 м.п.	Ед.изм.	Примечание	
Взам. инв. №		1	Профиль стоечный ПС (соединение в виде короба)					По проекту	-		
		2	Профиль направляющий ПН					По месту	-		
		3	Саморез ГМ 3,5х25					По проекту	-		
		4	Шуруп					По месту	-		
		5	Саморез ГМ 45х3,9 усиленные ХТМ					По проекту	-		
Подп. и дата											
Инв. № подл.											
								Установка закладных деталей длиной более 600 мм в конструкции каркасной перегородки на сдвоенном профиле			Лист
											3.17
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						